

ZIP SCREEN





ZIP SCREEN

Zewnętrzne rolety tkaninowe ZIP SCREEN wyróżniają się funkcjonalnością, trwałością i estetyką wykonania. Są idealną kompozycją dla dużych przeszkleń w nowoczesnych budynkach, stanowiąc tym samym efektowne zwieńczenie fasady. Zapewniają utrzymanie komfortowej temperatury wewnątrz budynku oraz skutecznie chronią przed negatywnym wpływem promieni słonecznych. Ogromną zaletą naszych osłon jest komfort użytkowania i funkcjonalność gdyż pomimo zaślony wciąż doświetlają pomieszczenie zapewniając dobrą widoczność i nie ograniczają widoku na zewnątrz. Poprzez zapobieganie nagrzewania się pomieszczenia, wspomagają działanie systemu klimatyzacji. Wszystko to prowadzi do zmniejszonej potrzeby docieplania budynku, a co za tym idzie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Ten wyjątkowy produkt znajdzie zastosowanie również jako moskitiera chroniąca przed owadami oraz zabudowa altan ogrodowych czy balkonów.

MATERIAŁY


Wysokiej jakości materiały pochodzą wyłącznie od europejskich dostawców. Zaletą tkanin Zip Screen jest ich siateczkowa budowa, dzięki której nie ograniczają widoczności na zewnątrz budynku podnosząc w ten sposób komfort przebywania w pomieszczeniach. W dni pochmurne umożliwiają maksymalny dopływ światła naturalnego do wnętrza budynku, a w dni słoneczne minimalizują refleks świetlny. Tkaniny są odporne na działanie warunków atmosferycznych przez co są doskonałe do montażu na zewnątrz. Materiał Zip Screen jest łatwy do utrzymania w czystości, można go zwijać i rozwijać nawet gdy jest mokry.



Liczby mówią same za siebie:

- Przy wyborze najjaśniejszego z materiałów przepuszczalność promieni UV zaledwie 2%
- Odbicie promieni słonecznych aż do 65,9%
- Ilość ciepła przepuszczanego do wnętrza w granicach 7-10 %
- Absorbcja ciepła przez ciemne tkaniny aż do 91,6%

Ograniczenie zużycia energii do ogrzewania zimą oraz wspomaganie działania klimatyzatorów latem

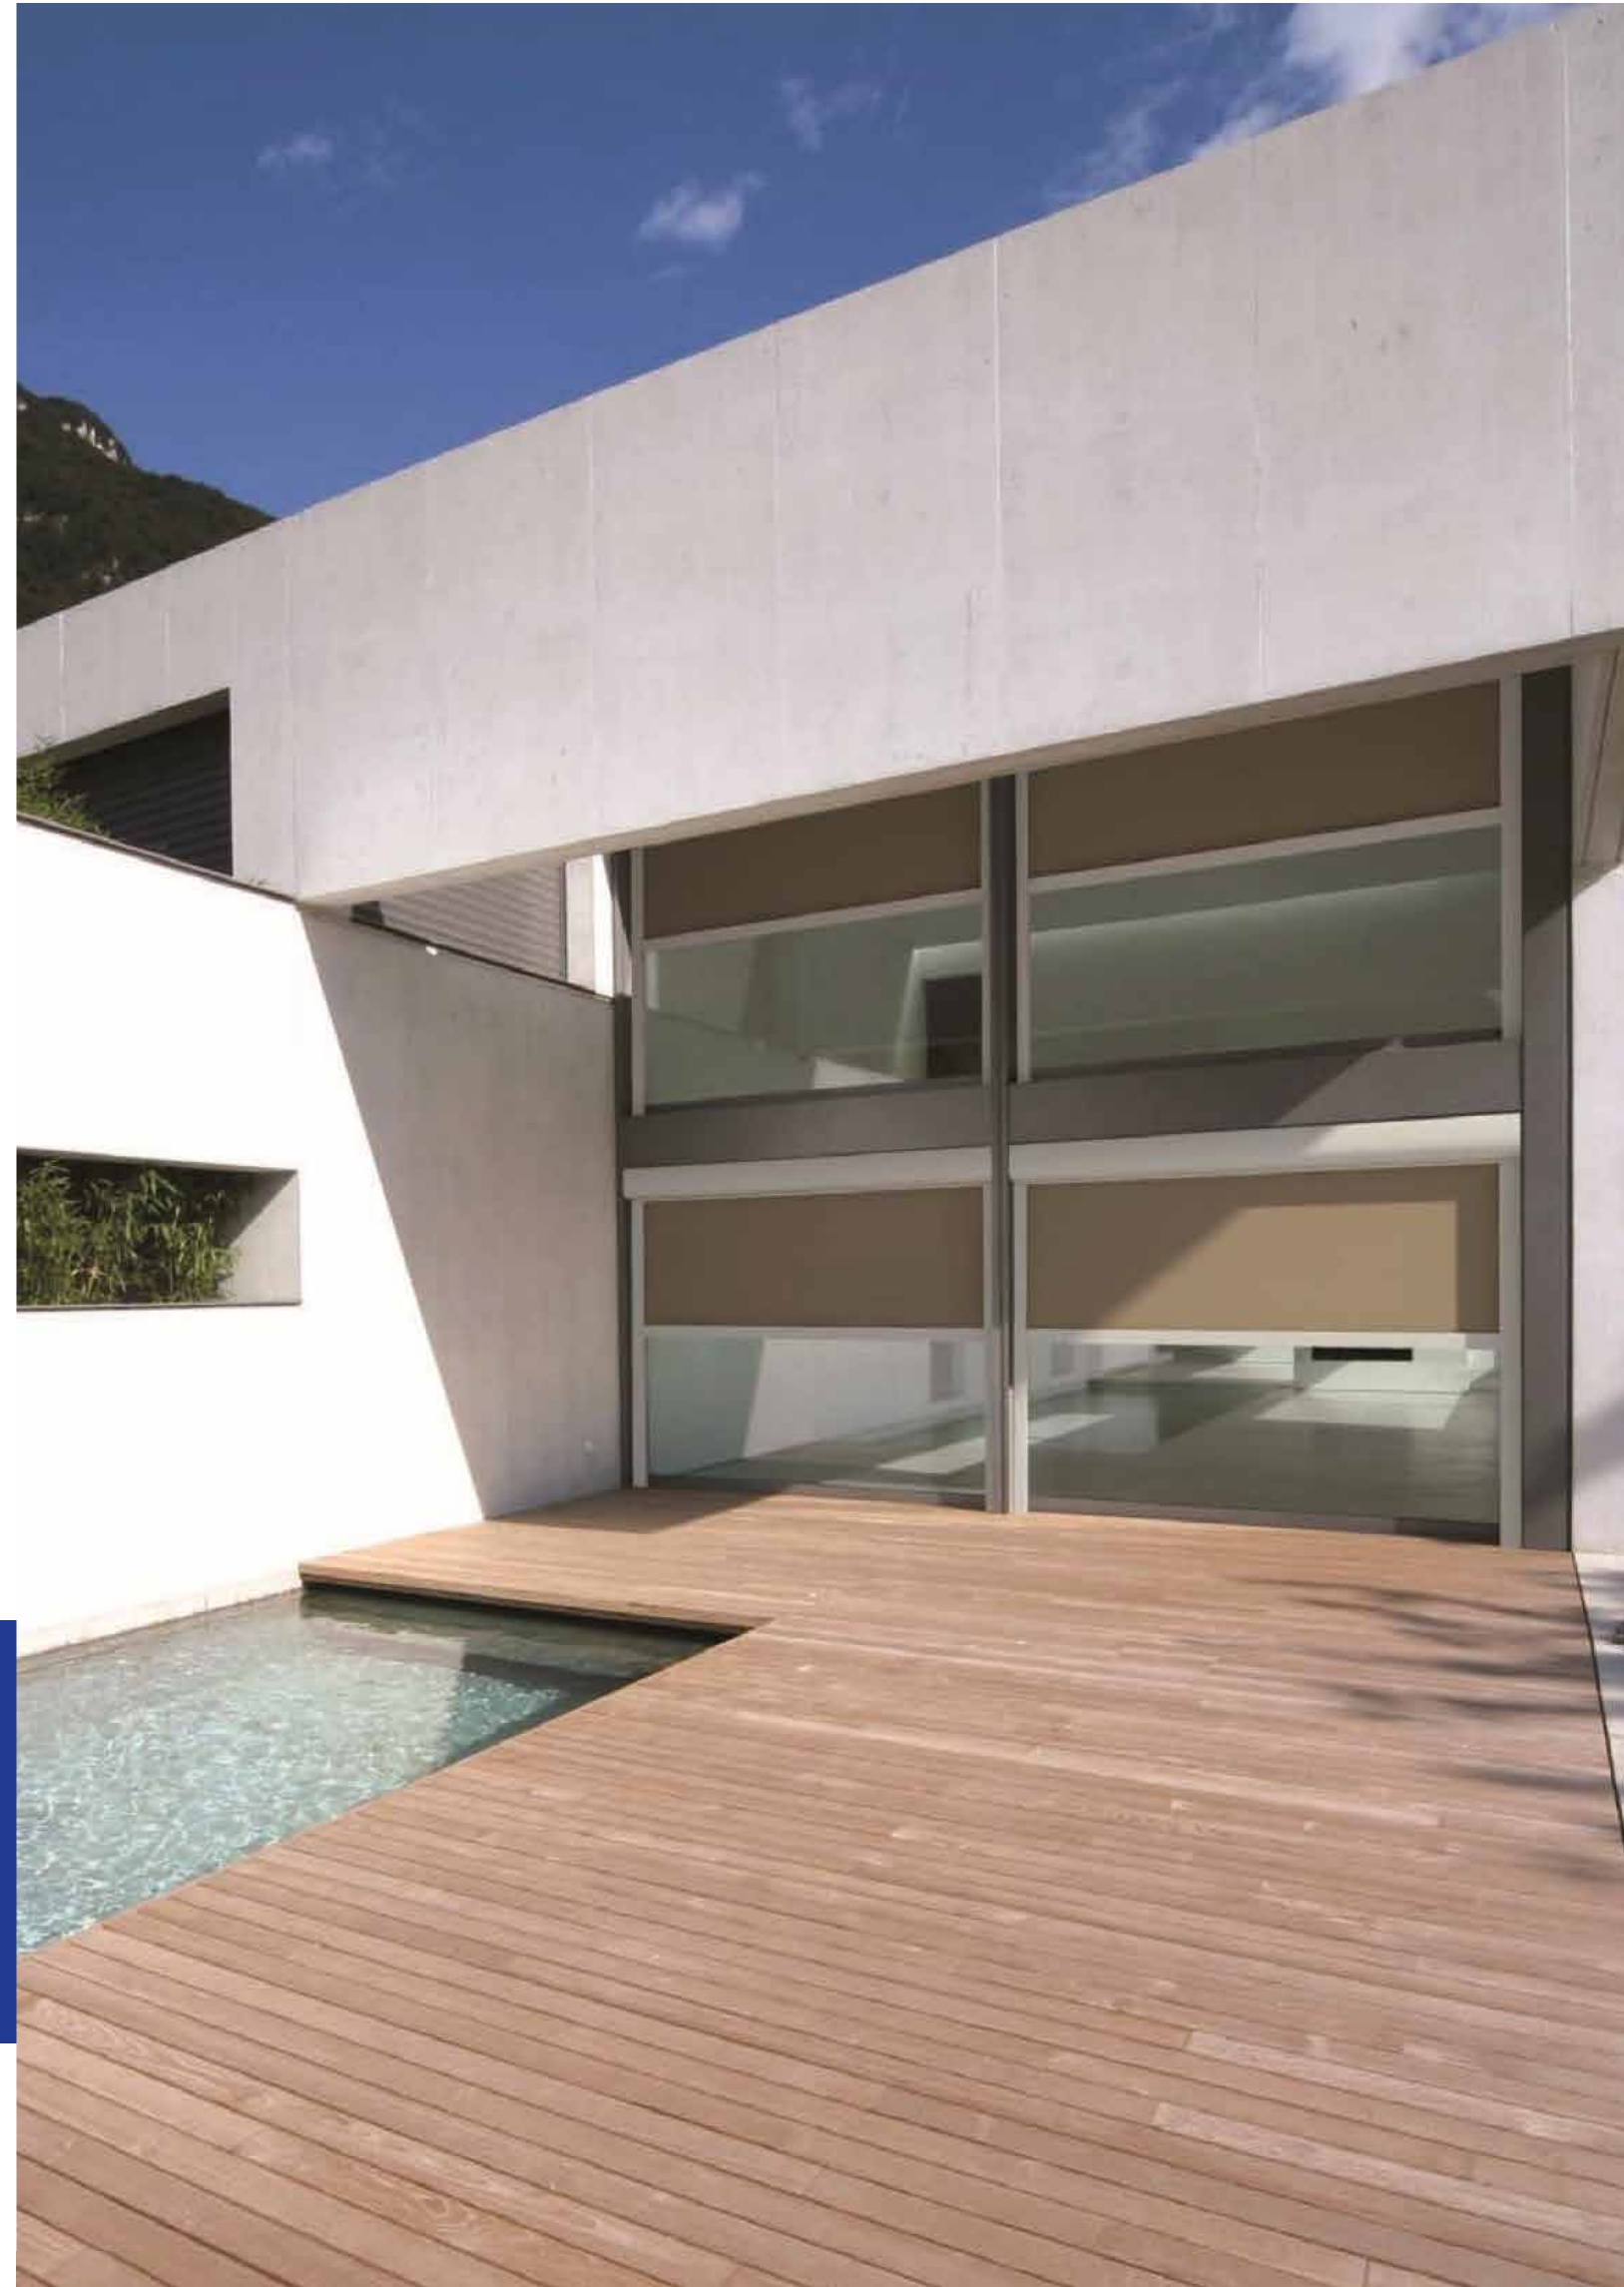

ZALETY ZIP SCREEN

- Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia światłem dziennym
- Zapewnienie dopływu powietrza – naturalna wentylacja dzięki perforowanej strukturze materiału
- Ochrona przed nadmiernymi stratami ciepła zimą
- Ochrona przed nadmiernymi zyskami ciepła latem
- Ochrona przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych takich jak wiatr czy promieniowanie UV
- Ochrona przed hałasem
- Ochrona przed owadami
- Spełnienie funkcji estetycznej



ZIP SCREEN

- ✓ do 98% blokada promieniowania UV
- ✓ do 91% absorbcja ciepła słonecznego
- ✓ do 65% odbicie promieni słonecznych
- ✓ odporność na działanie warunków atmosferycznych





- Zabudowa kasetowa w wersji półokrągłej lub kwadratowej o wymiarach 85mm, 110mm, 130mm
- Zabudowa kasetowa zapewnia całkowite ukrycie listwy dolnej po zamknięciu osłony i zapewnia ochronę tkaniny wewnątrz
- Prowadnice boczne zapewniają odpowiednie ułożenie materiału na całej powierzchni
- Zabudowa kasetowa, prowadnice boczne oraz listwy dolne dostępne w kolorze białym, szarym i antracytowym

	ZIP SCREEN 85	ZIP SCREEN 110	ZIP SCREEN 130
Maks. szerokość cm	300	400	500
Maks. wysokość cm	250	300	500



KASETA KWADRATOWA



KASETA PÓŁOKRĄGŁA




LISTWA DOLNA



PROWADNICA BOCZNA




PROWADNICA BOCZNA SWBS

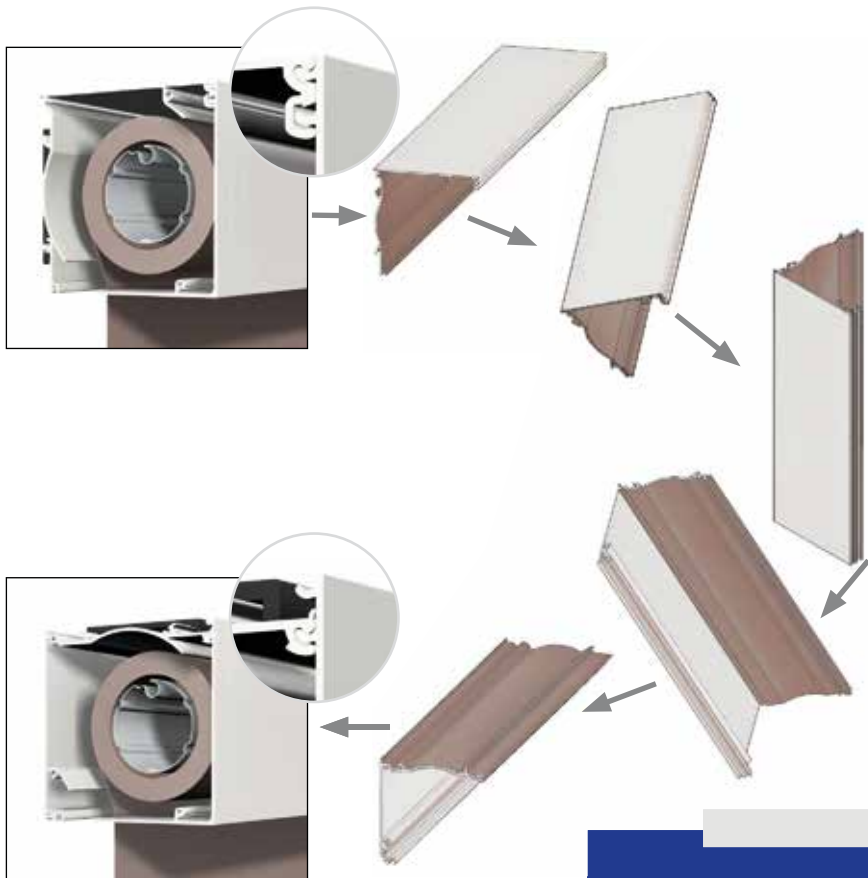


Opatentowana KASETA linii „Screeny”, wykorzystująca tylko jeden profil, zapewnia podwójny montaż na ścianie i suficie przy prostym obrocie kasety. Łatwy demontaż ułatwia szybki serwis i konserwację produktu.




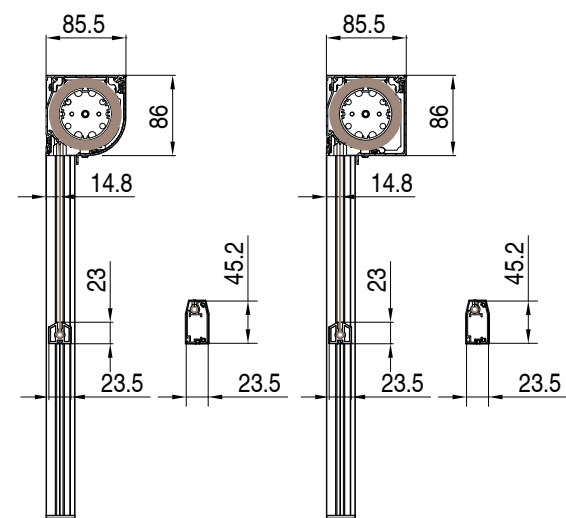

ZIP SCREEN 85

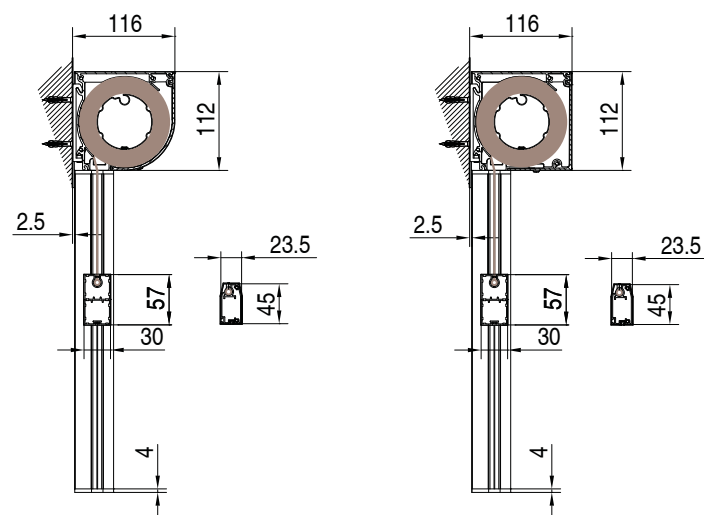

ZIP SCREEN 110

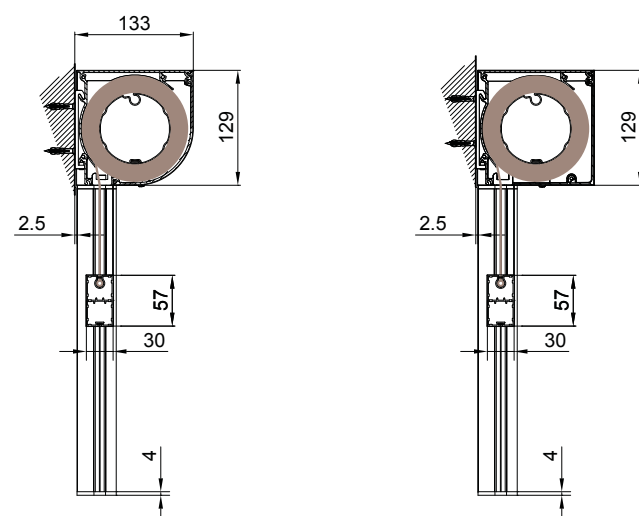

ZIP SCREEN 130



SYSTEM OCHRONY PRZED WIATREM SWBS

Unikalny system blokady listwy dolnej pozwala na napięcie materiału i znacznie większą odporność na wiatr.



STEROWANIE

LT 50 JET 230V

- Napęd wykorzystujący technologię przewodową
- Możliwość poszerzenia o technologię radiową
- Regulacja górnego i dolnego położenia krańcowego za pomocą przełącznika
- Programowanie położenia krańcowych przy pomocy przełącznika
- Szybkie ustawianie położenia krańcowych za pomocą wciskanych przycisków regulacyjnych
- Detekcja przeszkód podczas opuszczania



Elektryczne	
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230 V / 50 Hz
Mechaniczne	
Prędkość nominalna	32 rpm
Nominalny moment obrotowy	10 Nm
Standard	
Stopień ochrony	IP44
Klasa izolacji	Class I
Inne	
Temperatura pracy	-25°C do +60 °C



ALTUS 50 RTS 230V

- Napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym
- Regulacje położenia krańcowych wykonywane za pomocą nadajników lub pilotów
- Możliwość ustawienia dowolnego położenia pozycji komfortowej.
- Jedno kliknięcie przycisku „my” ustawia osłonę w zaprogramowanym uprzednio położeniu
- Kompatybilność z Tahoma



Technologia	
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Elektryczne	
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230 V / 50 Hz
Mechaniczne	
Prędkość nominalna	17 rpm
Nominalny moment obrotowy	6 Nm
Standard	
Stopień ochrony	IP44
Klasa izolacji	Class I
Inne	
Temperatura pracy	-10°C do +40 °C



MAESTRIA 50 WT 230V

- Napęd wykorzystujący technologię przewodową
- Możliwość poszerzenia o technologię radiową
- Regulacja górnego i dolnego położenia krańcowego za pomocą przełącznika
- Programowanie położenia krańcowych przy pomocy przełącznika
- Automatyczne określenie położenia skrajnych i zapisanie położenia krańcowych 5 mm przed położeniami skrajnymi
- Detekcja przeszkód podczas opuszczania



Elektryczne	
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230 V / 50 Hz
Mechaniczne	
Prędkość nominalna	17 rpm
Nominalny moment obrotowy	10 Nm
Standard	
Stopień ochrony	IP44
Klasa izolacji	Class I
Inne	
Temperatura pracy	-25°C do +60 °C



MAESTRIA +50 IO 230V

- Napęd sterowany radiowo w technologii io-homecontrol®
- Elektroniczny układ wyłączników krańcowych
- Regulacja położenia krańcowych za pomocą nadajnika io
- Możliwość zaprogramowania pozycji komfortowej, jedno kliknięcie przycisku „my” ustawia osłonę w zaprogramowanym uprzednio położeniu
- Detekcja przeszkód podczas opuszczania
- Kompatybilność z TaHoma oraz Connexoon



Technologia	
Częstotliwość radiowa	868-870 MHz
Elektryczne	
Nominalne Napięcie / Częstotliwość	230 V / 50 Hz
Mechaniczne	
Prędkość nominalna	32 rpm
Nominalny moment obrotowy	6Nm/10Nm/15Nm
Standard	
Stopień ochrony	IP44
Klasa izolacji	Class I
Inne	
Temperatura pracy	-25°C do +60 °C



STEROWANIE | PILOTY

Situo 1 RTS

Pilot Telis 1 RTS umożliwia zarządzanie jednym urządzeniem Somfy w technologii RTS

- Komfortowe sterowanie urządzeniem Somfy z dowolnego miejsca w domu
- Poręczne kształty zapewniają komfort użytkowania
- Ergonomicznie zaprojektowane przyciski
- Dyskretny uchwyt na ścianę
- Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa „my” ustawia osłonę w zaprogramowanym uprzednio położeniu
- Bezprzewodowy, zasilany bateriami
- Informacja o niskim stanie naładowania baterii



Situo 5 RTS

Pilot Situo 5 RTS umożliwia sterowanie maksymalnie pięcioma napędami Somfy w technologii RTS.

- Komfortowe sterowanie urządzeniem lub grupą produktów Somfy z dowolnego miejsca w domu
- Poręczne kształty zapewniają komfort użytkowania
- Ergonomicznie zaprojektowane przyciski
- Przycisk służący do wybierania kanałów
- Dyskretny uchwyt na ścianę
- Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa „my” ustawia osłonę w zaprogramowanym uprzednio położeniu
- Bezprzewodowy, zasilany bateriami
- Informacja o niskim stanie naładowania baterii



Situo 1 IO

Pilot Situo 1 IO dedykowany do napędów wykorzystujących dwukierunkowy system radiowy io-homecontrol®

- Umożliwia sterowanie jednym lub grupą urządzeń obsługiwanych jednocześnie
- Dyskretny uchwyt na ścianę
- Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa „my” ustawia osłonę w zaprogramowanym uprzednio położeniu
- Bezprzewodowy, zasilany bateriami
- Informacja o niskim stanie naładowania baterii



Situo 5 IO

Situo 5 IO to pilot 5-kanałowy dedykowany do napędów wykorzystujących dwukierunkowy system radiowy io-homecontrol®

- Umożliwia sterowanie jednym lub grupą urządzeń
- Dyskretny uchwyt na ścianę
- Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa „my” ustawia osłonę w zaprogramowanym uprzednio położeniu
- Dioda LED wskazująca wybór kanału
- Bezprzewodowy, zasilany bateriami
- Informacja o niskim stanie naładowania baterii



Telis 4 Mod/Var

Pilot 5-kanałowy dedykowany do napędów żaluzjowych wykorzystujących system radiowy

- Możliwa obsługa pojedynczych urządzeń lub grup urządzeń obsługiwanych jednocześnie
- Innowacyjna rolka przewijania (scroll) do precyzyjnej regulacji kąta ustawienia lameli
- Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa „my” ustawia osłonę w zaprogramowanym uprzednio położeniu
- Dioda LED wskazująca wybór kanału
- Bezprzewodowy, zasilany bateriami



Telis 1 Mod/Var

Pilot Telis 1 Mod/Var dedykowany do napędów żaluzjowych wykorzystujących system radiowy

- Umożliwia sterowanie jednym lub grupą urządzeń obsługiwanych jednocześnie
- Innowacyjna rolka przewijania (scroll) do precyzyjnej regulacji kąta ustawienia lameli
- Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa „my” ustawia osłonę w zaprogramowanym uprzednio położeniu
- Bezprzewodowy, zasilany bateriami



Centralis IB

Przełącznik Centralis IB do automatyki przewodowej służący do sterowania jednego lub więcej napędów

- Możliwa obsługa pojedynczego lub grupy urządzeń
- Obsługa poprzez klawisze przyciskowe
- Użytkowanie: góra, stop, dół
- Montaż w standardowej puszcze podtynkowej



Smoove Origin 4 RTS

Bezprzewodowy nadajnik naścienny służący do sterowania jednym lub większą ilością napędów Somfy w technologii RTS

- Obsługa poprzez klawisze przyciskowe
- Możliwa obsługa pojedynczego urządzenia
- Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa „my” ustawia osłonę w zaprogramowanym uprzednio położeniu
- Przycisk programujący znajduje się na odwrocie modułu
- Płytki mocujące umożliwiają prosty i szybki montaż na ścianie, podtynkowe gniazdo instalacyjne nie jest już wymagane
- Bezprzewodowy – zasilany bateriami
- Kompatybilny ze wszystkimi odbiornikami RTS



Smoove Origin 1 RTS


Bezprzewodowy nadajnik naścienny służący do sterowania jednym urządzeniem Somfy w technologii RTS

- Obsługa poprzez klawisze przyciskowe
- Możliwa obsługa pojedynczego urządzenia
- Użytkowanie: góra, stop, dół, pozycja komfortowa „my” ustawia osłonę w zaprogramowanym uprzednio położeniu
- Przycisk programujący znajduje się na odwrocie modułu
- Płytki mocujące umożliwiają prosty i szybki montaż na ścianie, podtynkowe gniazdo instalacyjne nie jest już wymagane
- Bezprzewodowy – zasilany bateriami
- Kompatybilny ze wszystkimi odbiornikami RTS



SMART HOME

Inteligentny dom to rozwiązanie pozwalające na połączenie wszystkich instalacji takich jak rolety, żaluzje, plisy, oświetlenie, ogrzewanie, bramy wjazdowe i garażowe w jeden kompleksowy system. Możliwość tworzenia własnych scenariuszy dostosowanych do potrzeb i stylu życia współczesnego człowieka. Monitorowanie i zarządzanie tego co się dzieje w domu może odbywać się zdalnie z dowolnego miejsca z poziomu smartfona lub komputera.

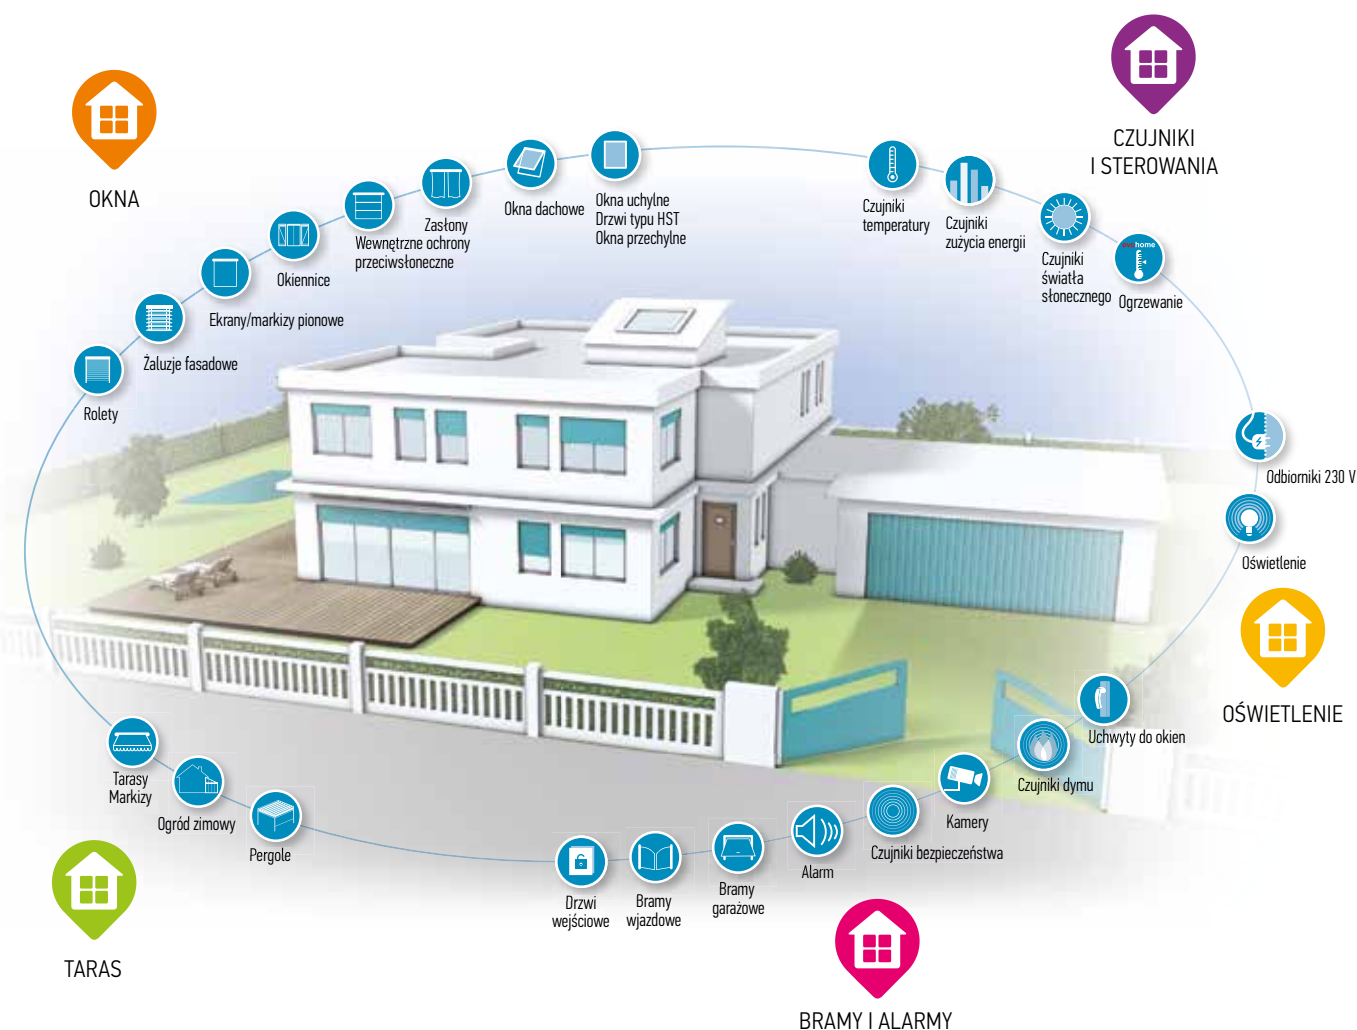

TAHOMA® PREMIUM

Centra TaHoma® Premium to moduł umożliwiający zarządzanie domem w wersji smart. Umożliwia sterowanie połączonymi urządzeniami za pomocą aplikacji TaHoma® zainstalowanej na smartfonie, tablecie, laptopie, a nawet smartwatch'u. Współpracuje z urządzeniami wyposażonymi w technologię io-homecontrol® oraz RTS.



CONNEXOON

Centrala Connexoon Box umożliwia zdalną obsługę urządzeń wyposażonych w system dwukierunkowego sterowania io-homecontrol®. Sterowanie połączonymi sieciowo urządzeniami odbywa się za pomocą aplikacji Connexoon Window zainstalowanej na smartfonie, tablecie czy laptopie.



CONNEXOON



FJORD SP. Z O.O.
Al. Solidarności 26E
21-500 Biała Podlaska
tel. +48 83 343 31 55

www.fjord.pl