



ENERGOOSZCZĘDNE OSŁONY OKIENNE



PLISY DUETTE®





PLISY i DUETTE® naszej firmy to propozycja nowoczesnych osłon okiennych do każdego wnętrza. Tkaniny używane do ich produkcji cechuje doskonała jakość, niepowtarzalny design i niebanalne wzornictwo. Nasza oferta skierowana jest do osób ceniących sobie nowoczesne wnętrza i podążanie za najwyższą jakością towaru. Niezależne organizacje badawcze (w tym niemiecki Fraunhofer Institut i holenderskie Milieu Centraal) potwierdziły, że osłony okienne Duette® firmy Hunter Douglas z naszej oferty zapewniają najwyższy w branży poziom efektywności energetycznej – pozwalają zaoszczędzić do 37% energii grzewczej w budynku. Stanowią również doskonałą ochronę przed słońcem latem, absorbując 78% ciepło słoneczne. Zastosowanie osłon okiennych Duette® poprawia także akustykę pomieszczenia.

PLISY

są pięknym i użytecznym rozwiązaniem, które łączy w sobie lekki styl i grację z ochroną przed słońcem. To doskonały wybór do nowoczesnego domu. Plisy okienne z naszej oferty dostępne są w wielu kolorach i wzorach, a także z tkanin o różnych właściwościach. Nowoczesne wzornictwo i świetna jakość wykonania to elementy wyróżniające naszą ofertę. Plisy okienne są praktyczne – można je odstawiać od góry lub od dołu, a te umieszczone w bocznych prowadnicach nie tworzą prześwitów po bokach okna. Można je montować także do okien o nietypowych rozmiarach i kształtach – w tym także do okien trapezowych czy trójkątnych.

DUETTE®

zapewniają efekt zaciemnienia niezależnie od pory dnia. Materiał ma strukturę plastra miodu. Takie rozwiązanie poprawia izolację okna oraz zwiększa poczucie komfortu. Latem gwarantuje przyjemny chłód, a zimą zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu podwójnego materiału otwory do przeprowadzenia sznurków regulujących osłonę są niewidoczne. Duette® są doskonałą dekoracją każdego okna. Szeroki asortyment materiałów, ich struktury i kolorów sprawi, że każdy znajdzie materiał pasujący do wnętrza swojego pomieszczenia. Łatwość obsługi, różne opcje sterowania, dostosowanie do różnych kształtów okna dopełniają kompletność oferty.



FUNKCJONALNOŚĆ

Plisy i Duette® można zasłaniać zarówno z góry do dołu, jak i z dołu do góry. Można również zasłonić tylko środkową część okna. To wygoda, funkcjonalność, ale też i łatwość w obsłudze. Każdy ma możliwość samodzielnie kontrolować nasłonecznienie w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu komfortu przebywania w mieszkaniu czy biurze. Pociągając za uchwyty na górnej lub dolnej listwie produktu można umieścić go tam, gdzie dokładnie chcemy.

Zatrzymamy go na żądanym poziomie. Górną i dolną listwę można dopasować kolorystycznie do stolarki okiennej lub ją wyróżnić. Każdy może sam dobrać je do swojego okna. Za taką wygodę można z miejsca polubić ten produkt. Duża gama tkanin daje szansę wkomponować plisę/Duette® w specyfikę wnętrza, a idealne dopasowanie do okna nadaje estetyki i piękna pomieszczeniu.





TKANINA

Posiadamy tkaniny w szerokim zakresie kolorystycznym oraz o wszechstronnym przeznaczeniu. Mamy tu coś do pokoju gdzie ogląda się telewizję, kuchni czy do sypialni. Możemy je podzielić według następujących parametrów:

- Tkaniny pojedyncze to takie, które w zależności od grubości i kolorystyki przepuszczają światło; większa część tkanin w tej grupie świetnie zabezpiecza naszą prywatność i nie pozwala na zagłądanie osobom postronnym.
- Tkaniny Duette® to takie, które są podwójne o przekroju plastra miodu, są ochroną zarówno dla światła jak i mają walor termoizolacji.

Część z nich posiada wewnątrz folię aluminiową – to najwyższa kategoria tkanin, stanowiąca maksymalną granicę dla zachowania naszej intymności oraz maksymalną ochronę przed nagrzewaniem.

Wszystkie nasze tkaniny nadają się do prania i ten sposób konserwacji odbywa się poprzez zanurzenie plisy w wodzie o odpowiedniej temperaturze (zwykle do 30°C) z dodatkiem łagodnego detergentu. Zastosowanie lakierowanych profili aluminiowych (nierdzewnych) wyklucza możliwość pobrudzenia tkaniny rdzą.

Wszystkie nasze materiały są pozbawione substancji szkodliwych zgodnie z certyfikatem Oeko-Tex Standard, który jest nadawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań i Testowania w Dziedzinie Ekologii Tekstyliów i Skóry. Dbamy o bezpieczeństwo produktu dla człowieka i środowiska.



— PLISY

PEŁNA KOLEKCJA PLIS dostępna w katalogu materiałów.

KOLEKCJA **CREPE**

Najbardziej popularna kolekcja materiałów pojedynczych 20mm na „każdą kieszeń”. Cechuje się nieprzezroczystą strukturą, i trwałością kolorystyczną. Doceniana przez klientów ze względu na swoją wytrzymałość i łatwość utrzymania w czystości (100% poliester). Antyelektrostatyczna i odporna na wilgoć.

KOLEKCJA **CRUSH**

Charakteryzuje się „pogniecionym” materiałem, jedna z najciekawszych kolekcji materiałów pojedynczych w naszej ofercie. Cechuje się trwałością kolorów i nieprzezroczystą strukturą. Antyelektrostatyczna, odporna na wilgoć, wytrzymała. Doceniana przez klientów ze względu na łatwość utrzymania w czystości (100% poliester).

KOLEKCJA **BASELINE**

Naturalna, grubsza, nieprzezroczysta struktura materiału i stonowana gama kolorystyczna to zalety tej kolekcji. Wytrzymałość i trwałość kolorów. Dostępna w dwóch szerokościach: 20mm i 32mm.

DUETTE®

PEŁNA KOLEKCJA DUETTE® dostępna w katalogu materiałów.

KOLEKCJA DUOTONE

Najliczniejsza i zróżnicowana kolekcja materiałów podwójnych 25mm i 32mm. Stylowa i ponadczasowa. Elegancka, idealna do nowoczesnych wnętrz. Materiał cechuje dwukolorowa struktura – od wewnątrz kolor, od zewnątrz biały. Zaletą jest również trwałość kolorów i nieprzezroczysty materiał. Antyelektrostatyczna, odporna na wilgoć, wytrzymała tkanina. Doceniana przez klientów ze względu na łatwość utrzymania w czystości i zróżnicowanie kolorystyczne (100% poliester). Idealne również do dużych okien (do 4,5 m* szerokości). Flagowy materiał naszej kolekcji.












KOLEKCJA BLACKOUT








To kolekcja stanowiąca ochronę zarówno dla światła jak i posiadająca walor termoizolacji gdyż posiada wewnątrz folię aluminiową. To najwyższa kategoria tkanin do plis okiennych stanowiąca maksymalną granicę dla zachowania naszej intymności oraz maksymalną ochronę przed nagrzewaniem. Materiał cechuje również dwukolorowa struktura – od wewnątrz kolor, od zewnątrz biały. Idealne także do dużych okien (do 4,5 m* szerokości).










KOLEKCJA FULLTONE






Materiał cechuje kolorowa struktura od wewnątrz zewnątrz. Trwała, nieprzezroczysta, antyelektrostatyczna, odporna na wilgoć i wytrzymała (100% poliester). Idealne do dużych okien (do 4,5 m* szerokości)

*max. wysokość do 130cm

Regulacja-sznurek Do standardowych okien, modele wol- nowiszące	BB 10 	BB 15 	BB 20 	BB 30 
Min. szerokość cm	15	15	15	25
Maks. szerokość Plisse	140	140	120	140
Maks. szerokość Duette®	130	130	110	130
Maks. wysokość Plisse	230	230	230	230
Maks. wysokość Duette®	230	230	230	230
Maks. powierzchnia materiału	3,5 m2	3,5 m2	3,5 m2	3 m2
Regulacja – rączka Do standardowych i obrotowych okien	BB 24 	BB 24 (XL) 	BB 24-A2 (TRUFIT) 	BB 20T 
Min. szerokość cm	30	110	30	15
Maks. szerokość Plisse	120	150	120	120
Maks. szerokość Duette®	110	140	110	110
Maks. wysokość Plisse	230	230	230	230
Maks. wysokość Duette®	230	230	230	230
Maks. Powierzchnia materiału	3,5 m2	3 m2	3,5 m2	3,5 m2
Regulacja – rączka Do standardowych i obrotowych okien	BO 10 	BO 16 	BO 20 	BO 30 
Min. szerokość cm	40	40	40	40
Maks. szerokość Plisse	230	230	230	230
Maks. szerokość Duette®	240	240	240	240
Maks. wysokość Plisse	260	260	260	260
Maks. wysokość Duette®	300	300	300	300
Maks. powierzchnia materiału	5 m2	5 m2	5 m2	4 m2


Niestandardowe Mocowanie na stałe	BF 50 	BF 51 	BF 55 	BF 56 
Maks. szerokość cm	60	120	60	120
Maks. wysokość cm	60	60	60	60
MODELE SKOŚNE	BB 40 	BB 80 	BB 81 	BB 85 
Min. szerokość cm	30	11,6 / 40	11,6 / 50	11,6 / 40
Maks. szerokość cm	120	150	150	150
Maks. wysokość Plisse	230	230	230	230
Maks. wysokość Duette®	230	230	230	230
Maks. powierzchnia materiału	2,5 m2	3 m2	3 m2	3 m2
MODELE SKOŚNE	BB 60/65 	BB 70 	BB 71 	BB 75 
Min. szerokość cm	11,6/15	15	15	15
Maks. szerokość Plisse	150	100	100	100
Maks. szerokość Duette®	150	100	150	100
Maks. wysokość	230	230	230	230
Maks. powierzchnia materiału	2,5 m2	2,5 m2	2,5 m2	2,5 m2
MODELE SKOŚNE	PB 40 	PB 41 	PB 65 	PB 80 
Min. szerokość cm	0/20	0/20	11,6 / 40	11,6 / 40
Maks. szerokość cm	100	150	150	100
Maks. wysokość Plisse	260	260	260	260
Maks. wysokość Duette®	260	260	260	260
Maks. powierzchnia materiału	2,6 m2	3,9 m2	2,6 m2	2,6 m2

Regulacja-sznurek Do standardowych okien, modele wol- nowiszące	AO 10 	AO 20 	AO 30 
Min. szerokość cm	40	40	40
Maks. szerokość Plisse	295	295	295
Maks. szerokość Duette®	360/450*	360/450*	300
Maks. wysokość Plisse	260	260	260
Maks. wysokość Duette®	300	300	300
Maks. powierzchnia materiału	6 m2	6 m2	4 m2
* wymiar maksymalny 450 cm przy wysokości maksymalnej 130 cm			
Regulacja-sznurek Do standardowych okien, modele wol- nowiszące	AO 40 	AO 70 	BO 75 
Min. szerokość cm	40	40	40
Maks. szerokość cm (strona skosu)	210	210	210
Maks. wysokość Plisse	260	180	180
Maks. wysokość Duette®	300	180	180
Maks. powierzchnia materiału	4 m2	5 m2	5 m2
REGULACJA – RĄCZKA Do okien stand. i uchylnych, z drutem	DB 10/ DB 15 	DB 20 	DB 30 
Min. szerokość cm	30	30	30
Maks. szerokość Plisse cm	140	120	140
Maks. szerokość Duette® cm	130	110	130
Maks. wysokość Plissé cm	220	220	220
Maks. wysokość Duette® cm:	220	220	220
Maks. powierzchnia materiału	2,2 m2	2,2 m2	2,2 m2


REGULACJA – RĄCZKA Do okien uchyl- nych, dachowych, z drutem	PB 10 / PB 15 	PB 20 	PB 30 
Min. szerokość cm	20	20	20
Maks. szerokość Plisse cm	150	150	150
Maks. szerokość Duette®	150	150	150
Maks. wysokość Plissé cm	400	400	400
Maks. wysokość Duette®	350	350	350
Maks. powierzchnia materiału	5 m2	5 m2	5 m2
REGULACJA – SZNUREK KULKOWY Do okien stand. dużych	AK 10 	BK 10 	BK 16 
Min. szerokość cm	50	50	50
Maks. szerokość Plisse cm	295	295	295
Maks. szerokość Duette®	360	360	360
Maks. wysokość- Plissé cm	260	260	260
Maks. wysokość Duette®	300	300	300
Maks. powierzchnia materiału	6 m2	5 m2	5 m2




BB 10

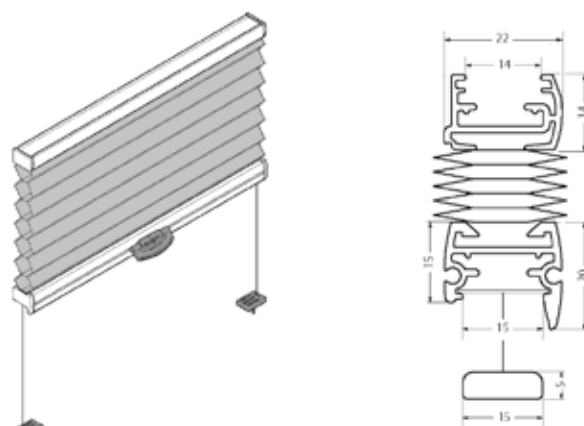


BB 15

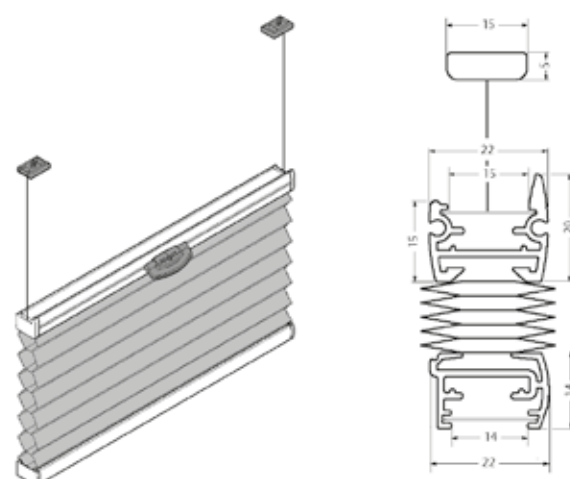


BO 16

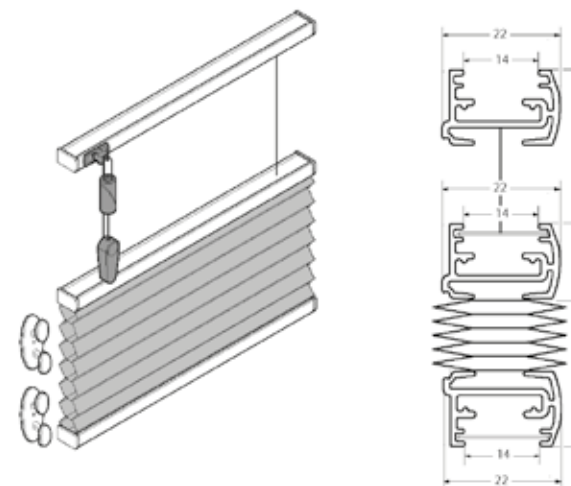


BO 20

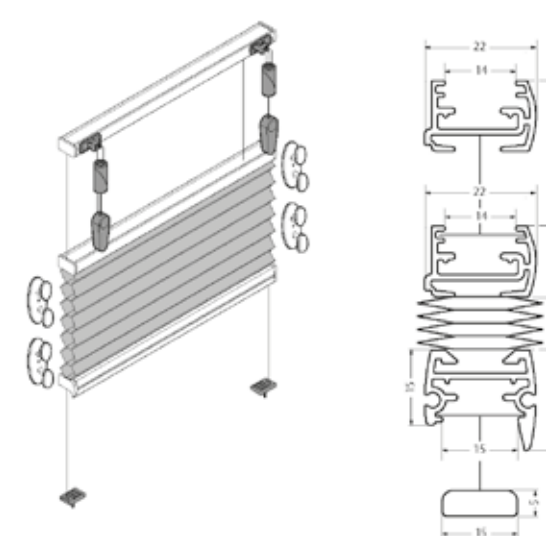


BB 20

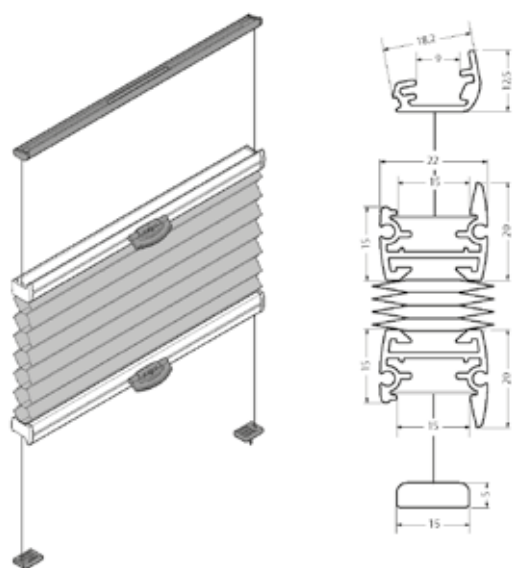


BB 24

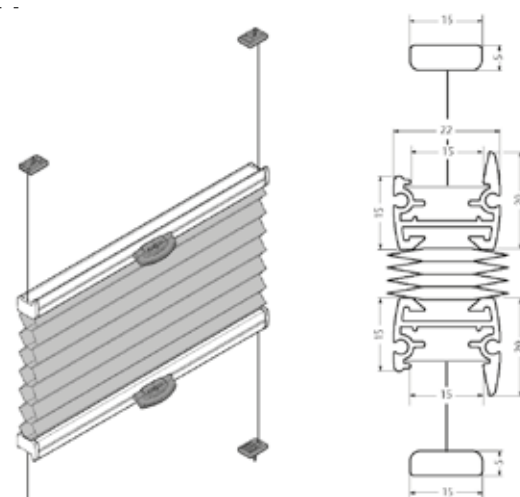


BO30

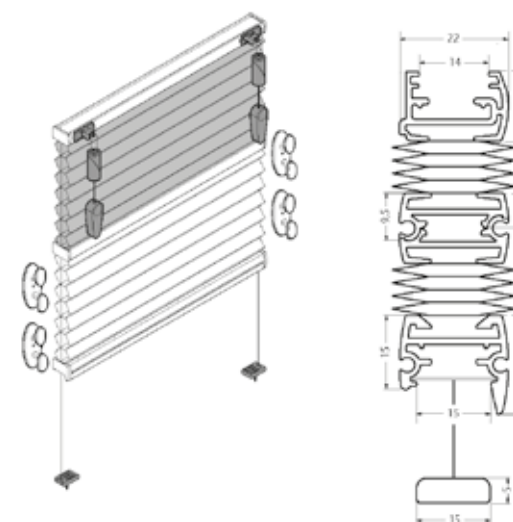


BB 40

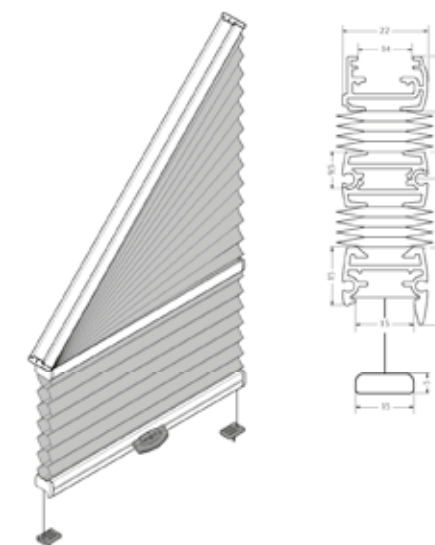


BB 24 (XL)

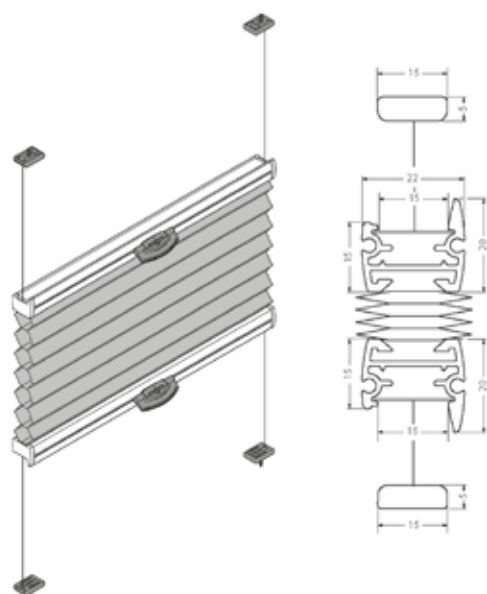


BO 10












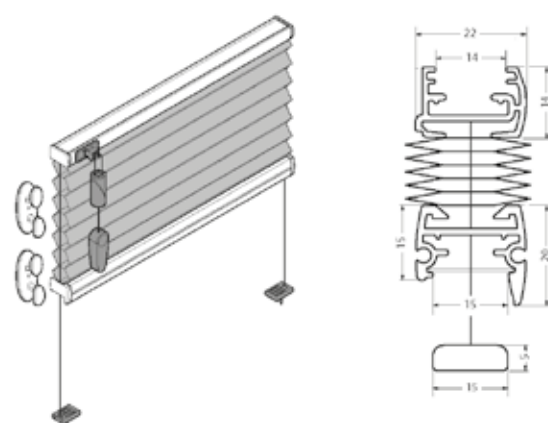


BB 80

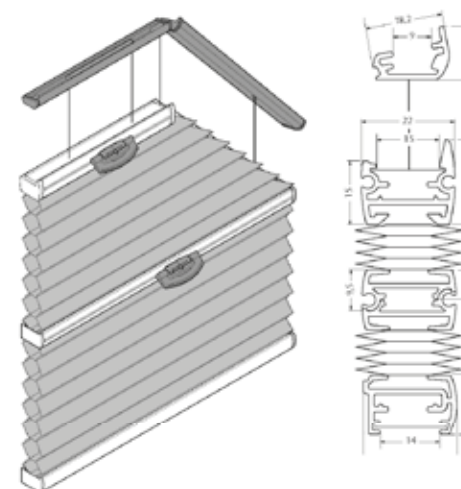


BB 81

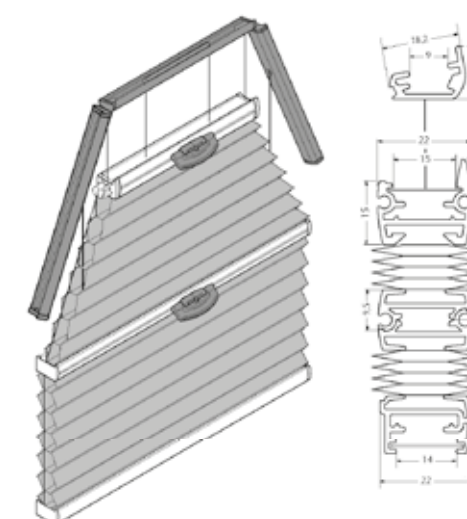


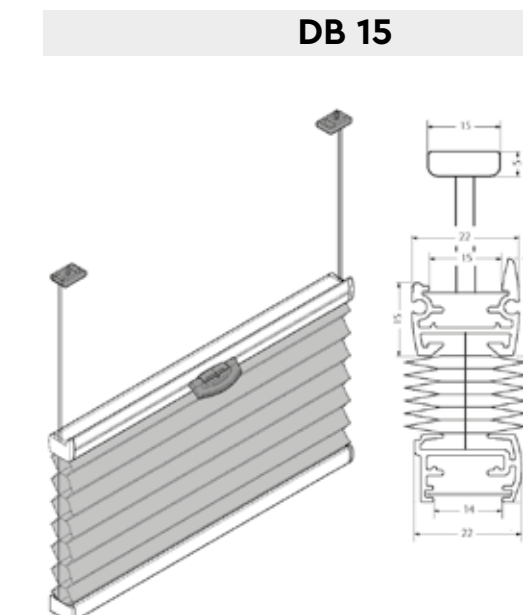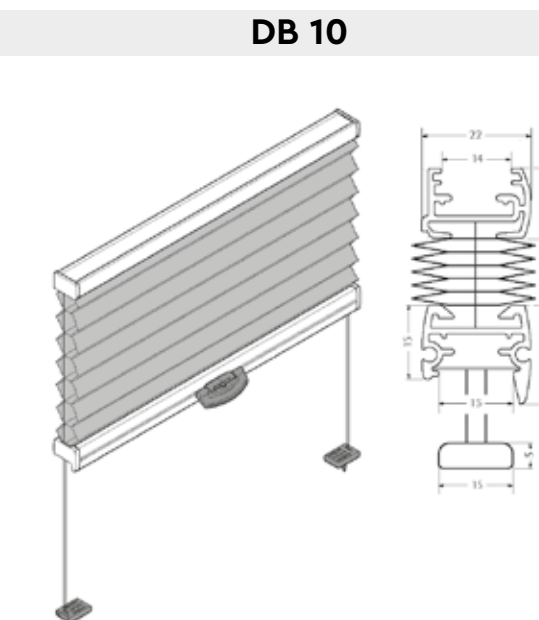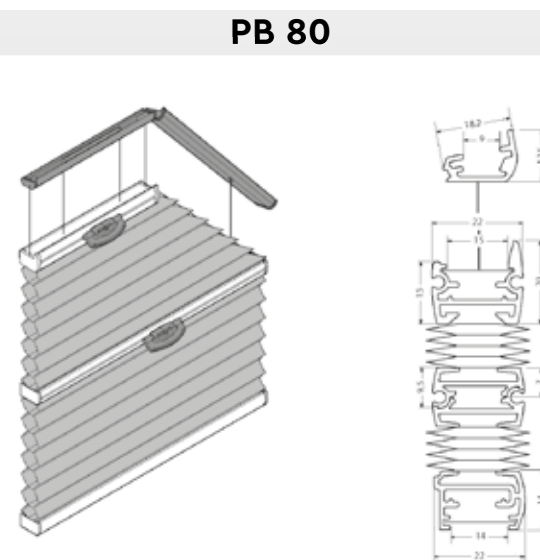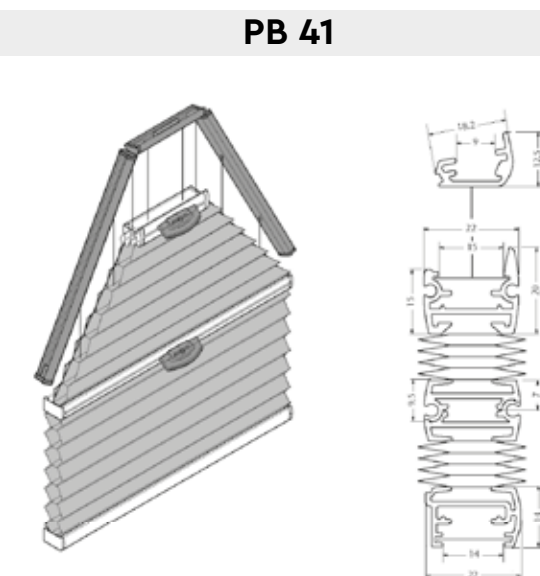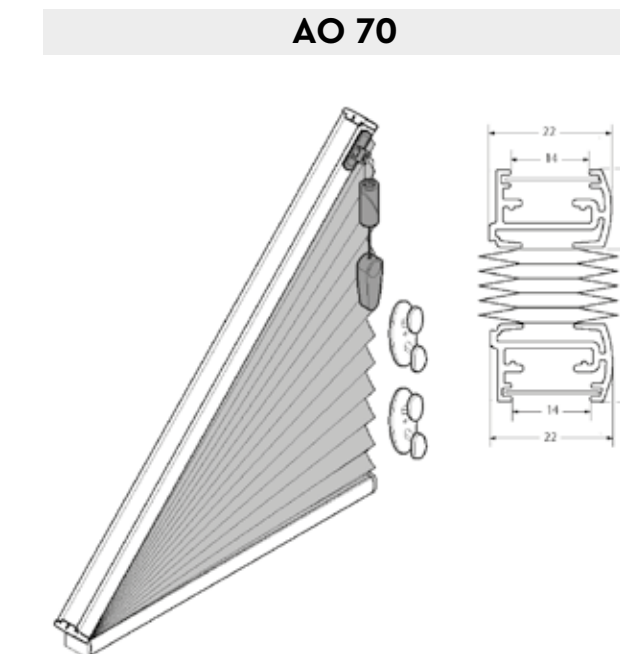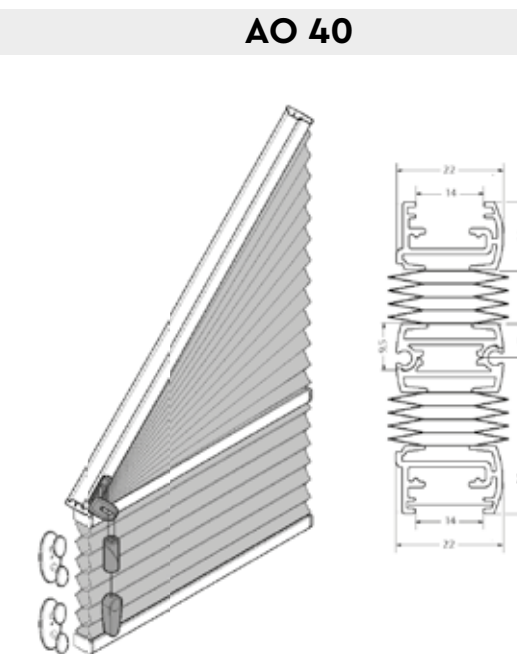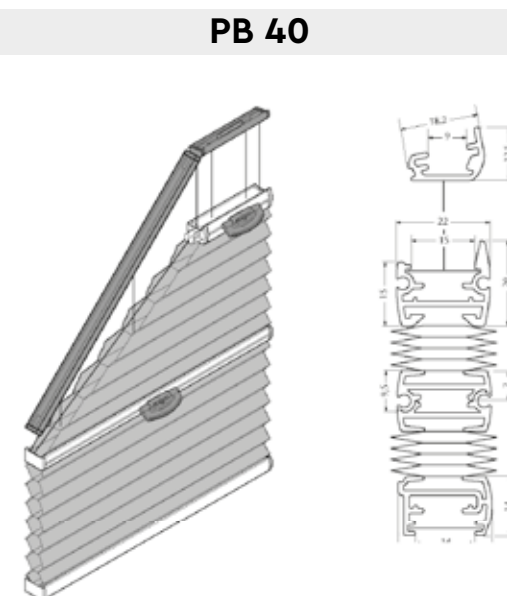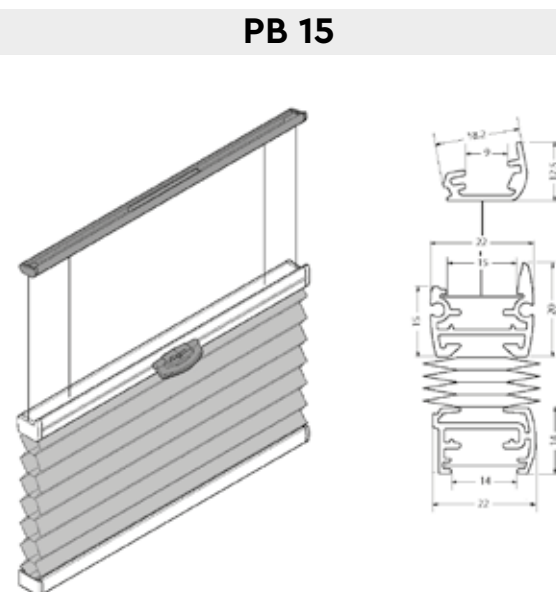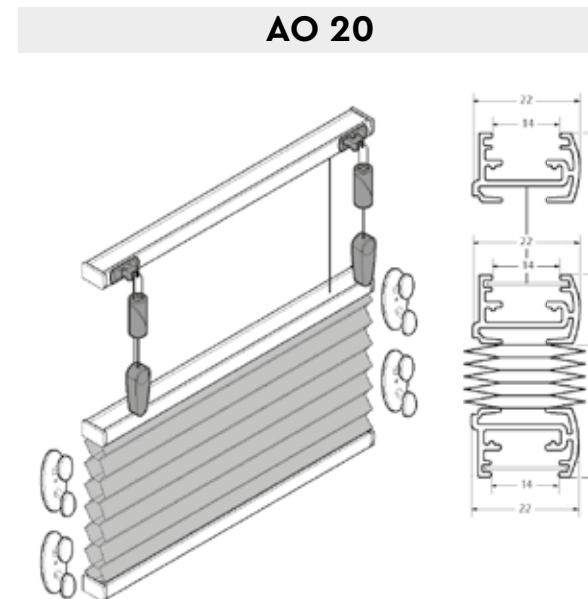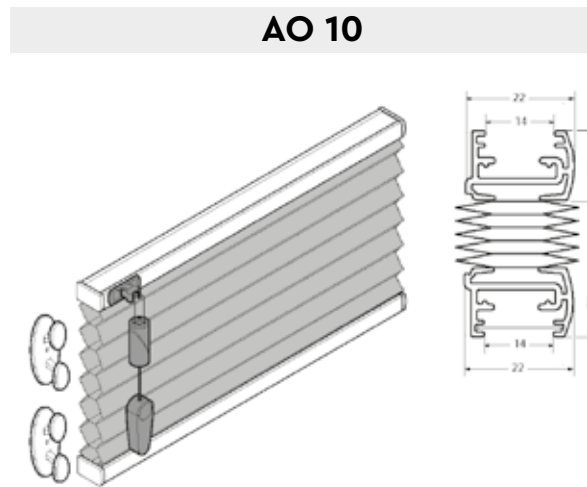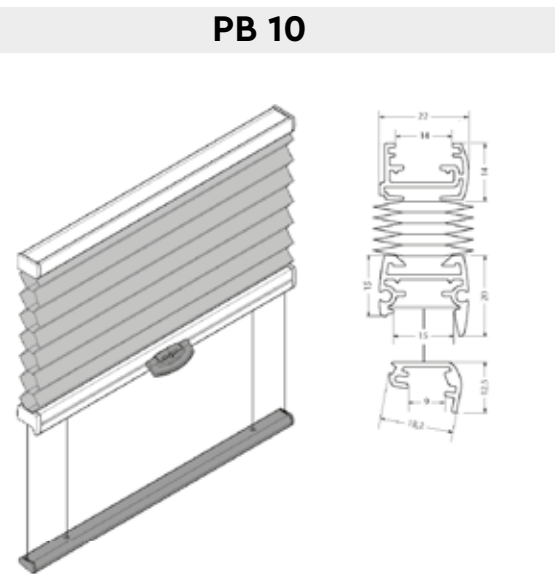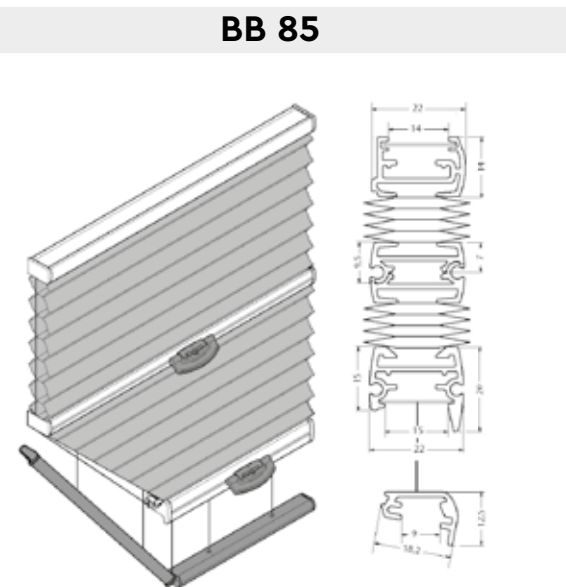


DB 20

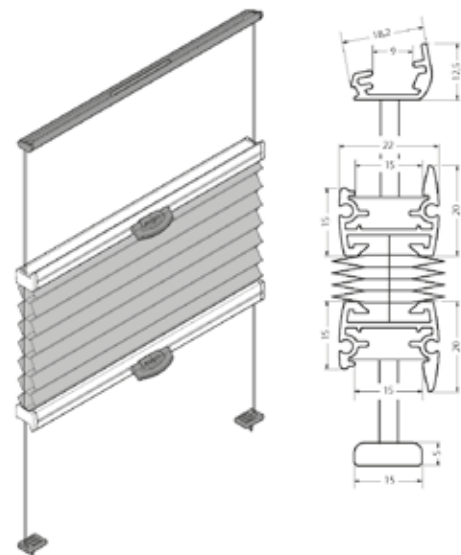


DB 30

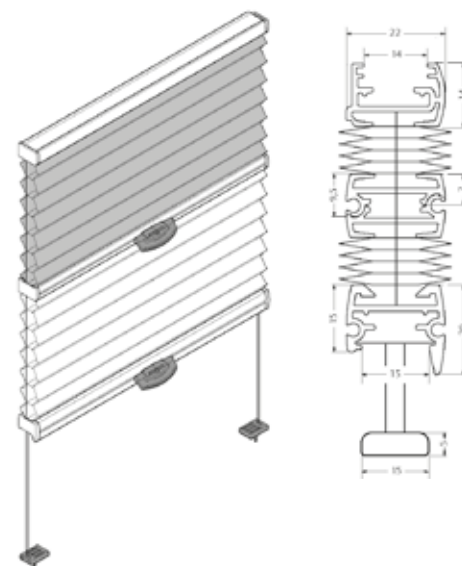


PE 15

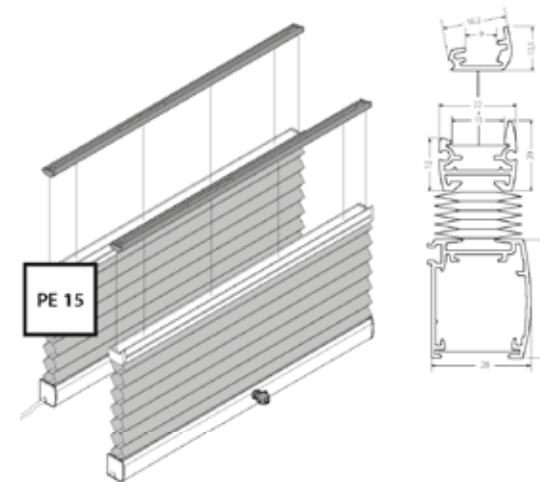


BE 16

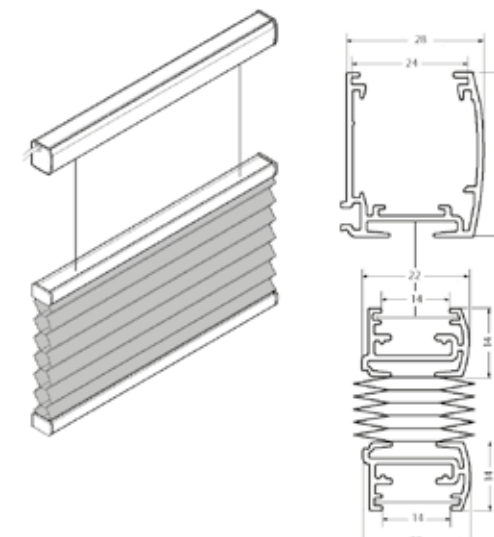


AK 10

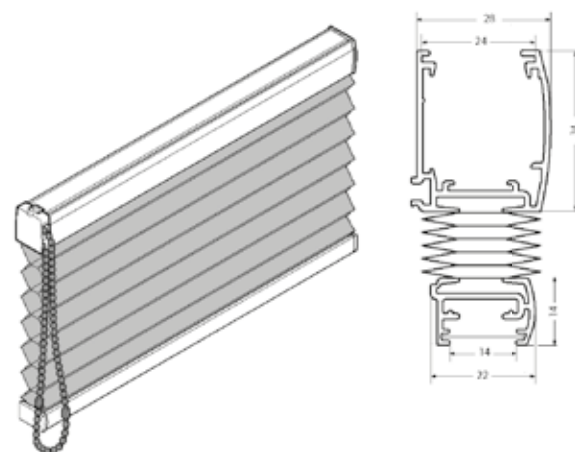


BK 10

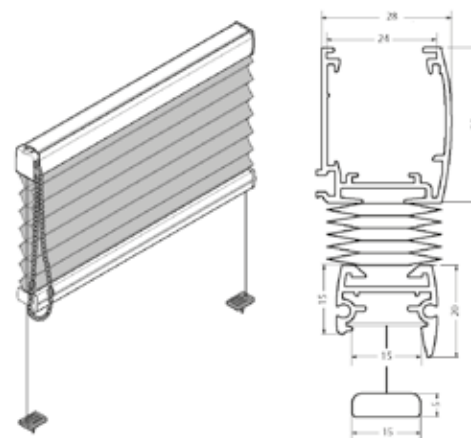


BK 16

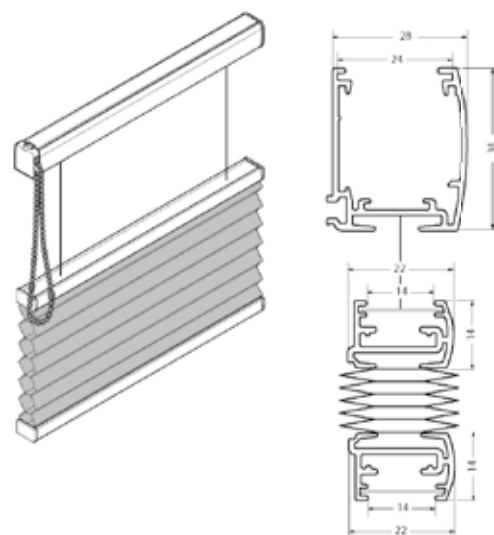

BE 10

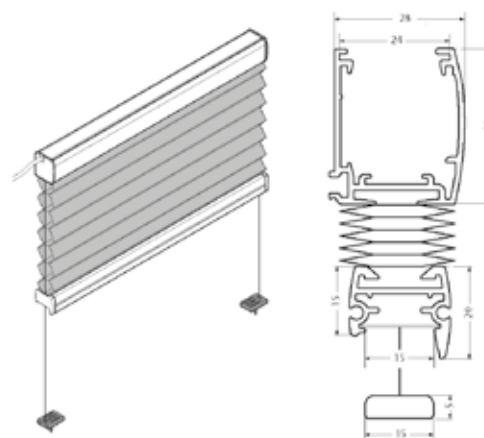

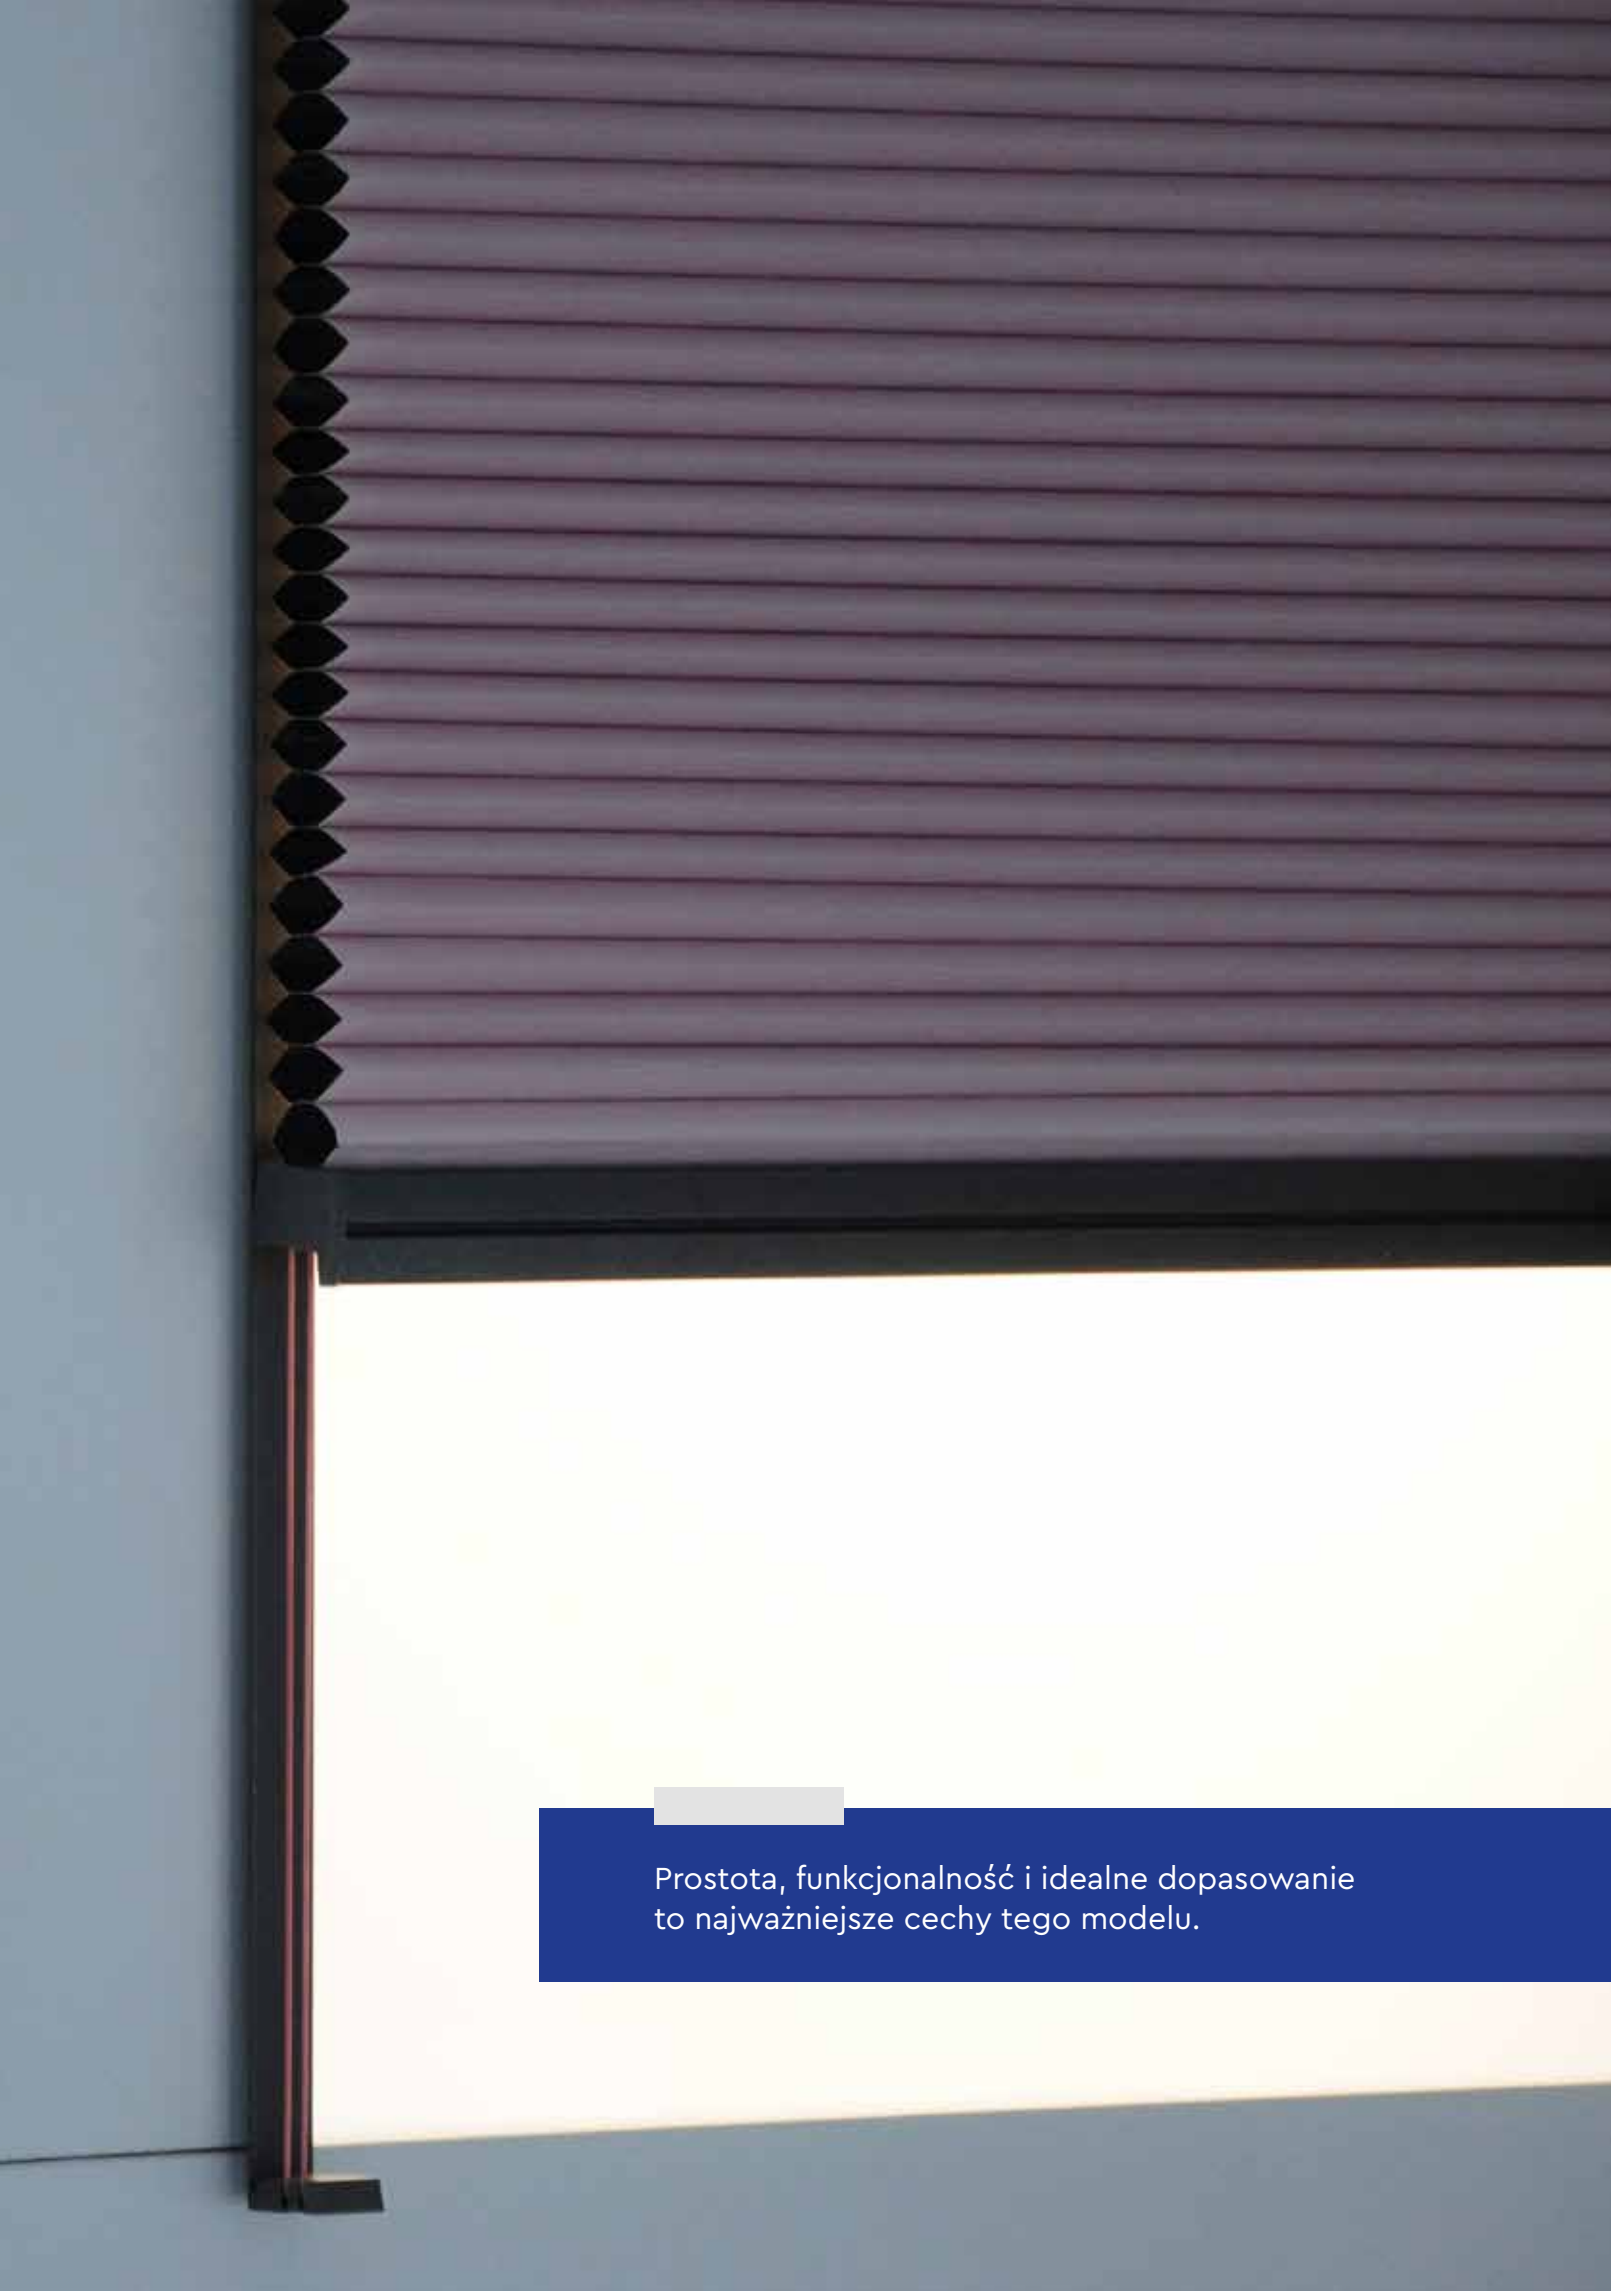

Prostota, funkcjonalność i idealne dopasowanie to najważniejsze cechy tego modelu.

MODEL STICK & CLICK

bezinwazyjny – montowany na szynach mocowanych do szyby


Ten model można przykleić bezpośrednio do okna bez przykręcania. Nasz produkt charakteryzuje się również brakiem zaczepów do ramy okiennej co pozwala zamocować plisę/Duette® bezpośrednio do szyby za pomocą przyklejanych listew bocznych, do których mocuje się osłonę. Listwy niwelują prześwity światła a efekt wizualny jest zachwycający.

ZALETY:

- Bezinwazyjny montaż
- Łatwość obsługi
- Podwyższona estetyka wykończenia wynikająca z braku zaczepów mocujących
- Bezsznurkowa regulacja zwiększa bezpieczeństwo dla dzieci i zwierząt
- Precyzja regulacji zapewnia możliwość ustawienia produktu w żądanej pozycji
- Metalowe ręczki w kolorze profili*

*opcja

STICK&CLICK	BB 24-A2 (TruFit®)
Min. szerokość cm	30
Maks. szerokość Plisse	120
Maks. szerokość Duette®	110
Maks. wysokość Plisse	230
Maks. wysokość Duette®	230
Maks. powierzchnia materiału	3,5 m2

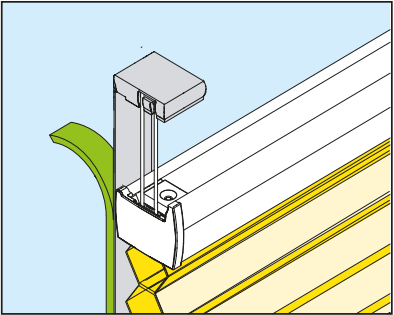


MODELE LITERISE®

AB10 | AB20 | AB30

Model LiteRise® opuszczany jest delikatnym pociągnięciem w dół, a podnoszony uniesieniem w górę listwy dolnej.

- Model idealny do szerokich okien
- Łatwe, intuicyjne sterowanie, ustawienie na dowolnej wysokości
- Brak sznurków sterujących zapewnia minimalistyczny i estetyczny wygląd
- Zgodny z normami dotyczącymi bezpieczeństwa „Child Safety”
- Bezsznurkowa regulacja
- Rączki metalowe w kolorze profili*

*opcja

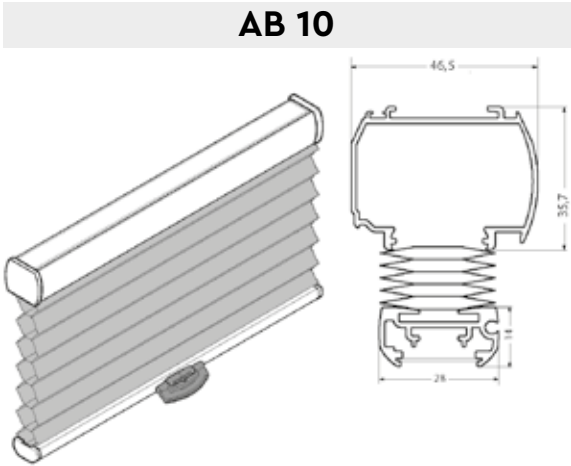


LiteRise	AB 10	AB 20	AB 30
Min. szerokość cm	45	45	45
Min. wysokość cm	15	15	30
Maks. szerokość	240	240	240
Maks. wysokość	210	210	210
Maks. powierzchnia materiału	5 m2	5 m2	3 m2




Modele Literise® cieszą się dużą popularnością. Jest to idealny produkt dostosowany do montażu na niskiej wysokości. Brak sznurków sterujących składa się na produkt bezpieczny do użytkowania przez dzieci, zgodny z normami dotyczącymi bezpieczeństwa „Child Safety”.


MODEL AB 10

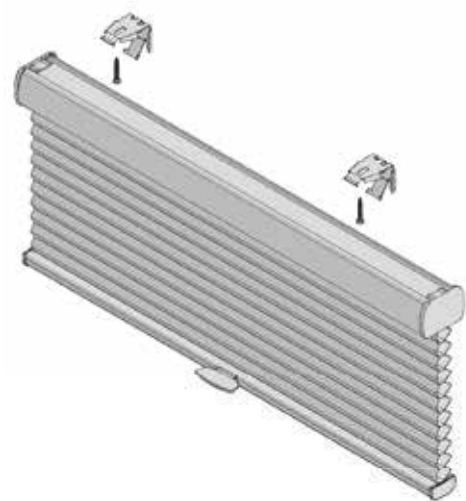


Sterowanie AB 10




MODEL AB 20

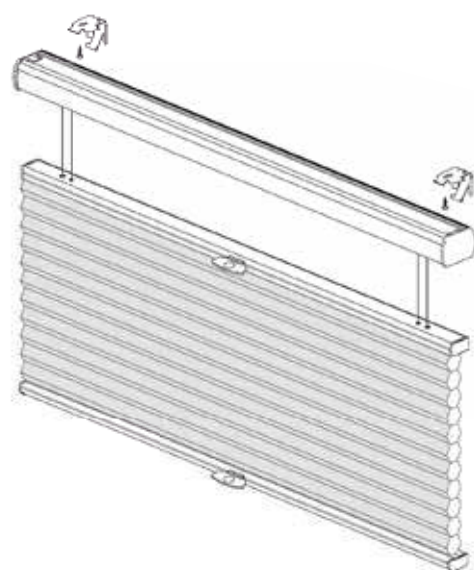

Sterowanie AB 20



MODEL AB 30

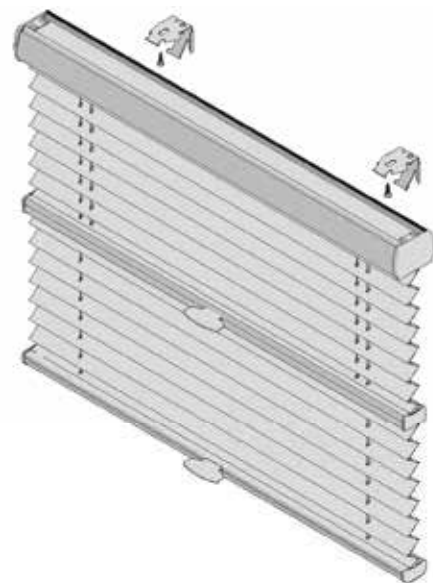

Sterowanie AB 30





Ładniejszy wygląd, łatwa obsługa, większe bezpieczeństwo.

MODELE SMARTCORD®

AU10 | AU20 | AU30


Model Smartcord® sterowany jest za pomocą wysuwanego sznurka, który unosi osłonę płynnymi „pompującymi” ruchami i opuszcza w zwolnionym tempie po zwolnieniu blokady. Smartcord® podnosimy krótkimi, delikatnymi ruchami – stała długość sznurka

- Zgodny z normami dotyczącymi bezpieczeństwa „Child Safety”
- Dostępne z każdym materiałem Duette®
- Nadaje się do dużych okien






AU 10

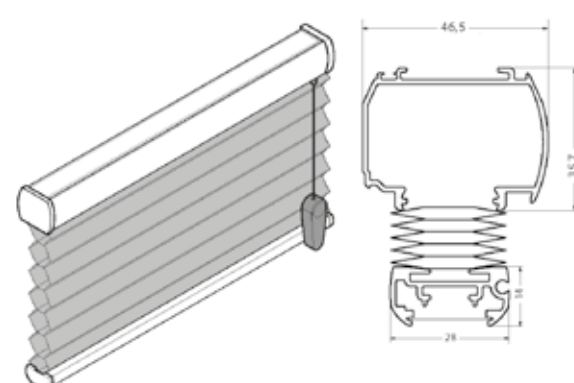

MODEL AU 10

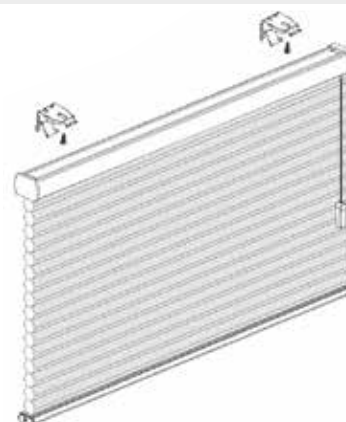

MODEL AU 20




MODEL AU 30









SmartCord	AU 10	AU 20	AU 30
Min. szerokość cm	46	59	59
Min. wysokość cm	15	15	30
Maks. szerokość 32mm Plisse	235	235	235
Maks. szerokość Duette®	300	300	300
Maks. wysokość 32 mm Plisse	260	260	260
Maks. wysokość Duette®	300	300	300

Sterowanie AU 10



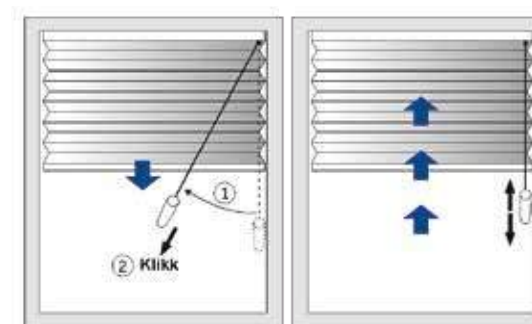


Sterowanie AU 20/30

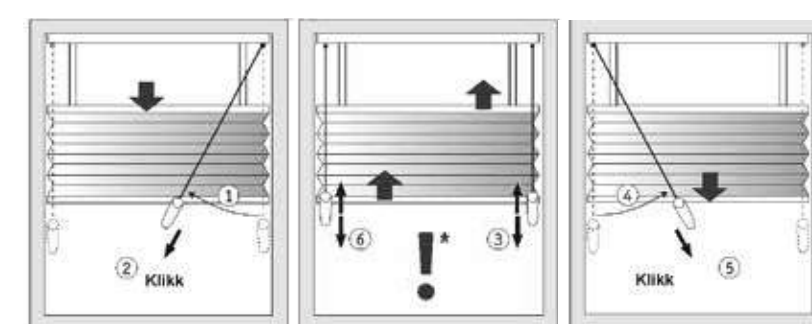


Zmotoryzowane	AE 10 	BE 10 	BE 16 
Min. szerokość cm	60	60	60
Maks. szerokość Plisse	295*	295*	295*
Maks. wysokość Plisse	260	260	260
Maks. wysokość Duette®	360	360	360
Maks. wysokość Duette®	300	300	300
Maks. powierzchnia materiału	4,5 m2	4,5 m2	4,5 m2
Zmotoryzowane	AE 10-RTS 	BE 10-RTS 	BE 16-RTS 
Min. szerokość cm	60	60	60
Maks. szerokość Plisse	295*	295*	295*
Maks. wysokość Plisse	260	260	260
Maks. szerokość Duette®	360	360	360
Maks. wysokość Duette®	300	300	300
Maks. powierzchnia materiału	4,5 m2	4,5 m2	4,5 m2
Zmotoryzowane	AE 10-B-R 	BE 10-B-R 	BE 16-B-R 
Min. szerokość cm	60	60	60
Maks. szerokość Plisse	295*	295*	295*
Maks. wysokość Plisse	260	260	260
Maks. szerokość Duette®	360	360	360
Maks. wysokość Duette®	300	300	300
Maks. powierzchnia materiału	4,5 m2	4,5 m2	4,5 m2


*w zależności od szerokości materiału

Zmotoryzowane Mocowanie do sufitu	PE 10 	PE 10-RTS 	PE 15 	PE 15-RTS 
Min. szerokość cm	30	30	30	30
Maks. szerokość Plisse	230	230	230	230
Maks. wysokość Plisse	400	400	400	400
Maks. szerokość Duette®	230	230	230	230
Maks. wysokość Duette®	350	350	350	350
Maks. powierzchnia materiału	5 m2	5 m2	5 m2	5 m2

MODEL AE 10

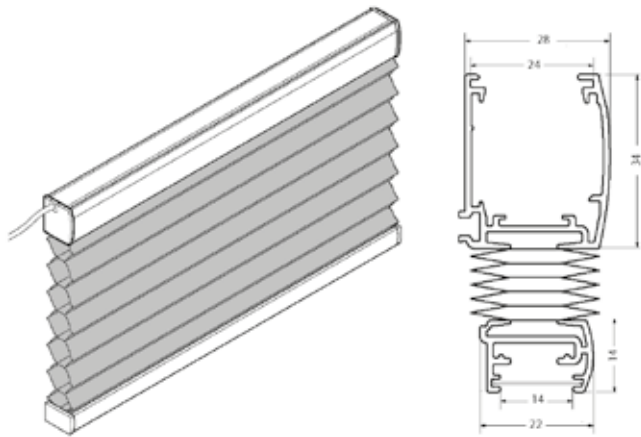

MODEL PE 10

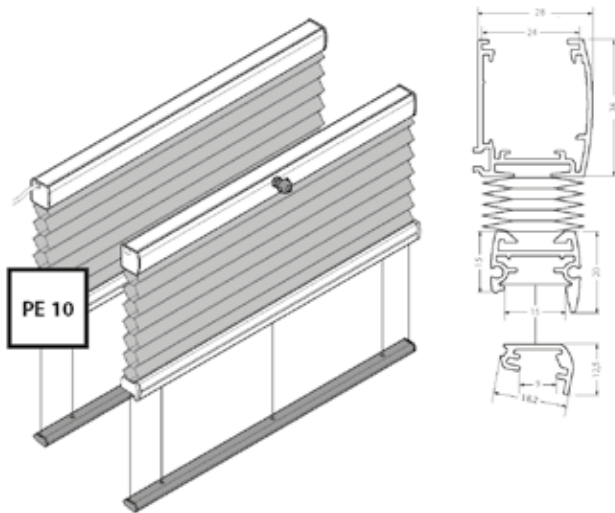



STEROWANIE

TILT & LIFT 25 RTS 12V

- Napęd firmy SOMFY
- Zasilany bateryjnie lub z użyciem zasilacza sieciowego
- Sterowany radiowo w technologii RTS
- Zdalna regulacja położeń krańcowych za pomocą pilotów RTS
- Napęd mocowany w szynie górnej
- Zastosowanie we wszelkiego typu lekkich osłonach wewnętrznych z wykorzystaniem zwijaczy CTS: żaluzjach wewnętrznych, plisach



Technologia	
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Elektryczne	
Nominalne Napięcie	12 V
Mechaniczne	
Prędkość nominalna	15-30 rpm
Nominalny moment obrotowy	0,8 Nm
Standard	
Stopień ochrony	IP20
Klasa izolacji	Class III
Inne	
Temperatura pracy	0 – 60 °C



TIGER M25S 24V

- Napęd firmy Hunter Douglas
- Moc zasilania 24 V
- Możliwość zastosowania odbiornika RTS
- Zasilany przewodowo zasilaczem lub wpięciem pod SmartHome
- Zastosowanie we wszelkiego typu lekkich osłon wewnętrznych: żaluzjach, plisach
- Łatwy montaż i programowanie

Elektryczne	
Nominalne Napięcie	24 V
Mechaniczne	
Prędkość nominalna	30 rpm
Nominalny moment obrotowy	0,8 Nm
Inne	
Temperatura pracy	0 – 60 °C



Uwaga! Modele AA są produkowane z materiałami Plisse (profile tylko 32mm) i Duette® (profile 25mm i 32 mm).

NAPĘDY DEDYKOWANE

AA10 | AA20 | AA30

Hunter Douglas opracował własny napęd bateriowy. Jest on nieco cichszy niż silnik Somfy i jest używany w tej samej listwie górnej co LiteRise i SmartCord. Umożliwia to funkcję GÓRA / DÓŁ (AA20) i plisy 2w1tzw: Dzień / Noc (AA30)

PowerRise ma wbudowany odbiornik w górnej części dla łatwej obsługi, a także możliwość zdalnego sterowania za pomocą dedykowanego pilota PowerRise, który ma 4 kanały.


PowerRise jest sprzedawany w komplecie z tubą na baterie i 12 bateriami AA (opcjonalnie zasilacz). Można również stosować zwykłe baterie alkaliczne. Czas działania baterii różni się w zależności od sposobu użytkowania, rozmiaru produktu, ciężaru tkaniny, temperatur, itp. (podobnie jak wszystkie produkty na baterie).

Zmotoryzowane napęd PowerRise na baterie	AA 10	AA 20	AA 30
Min. szerokość cm	52	100	100
Maks. szerokość Plisse	235	235	235
Maks. szerokość Duette®	300	300	300
Maks. wysokość Plisse	260	260	260
Maks. wysokość Duette®	300	300	300
Maks. powierzchnia materiału Plisse	4,5 m2	4,5 m2	4,5 m2
Maks. powierzchnia materiału Duette®	6 m2	6 m2	3 m2


PowerRise 18V

- Napęd firmy Hunter Douglas
- Moc zasilania 18 V
- Zastosowana technologia radiowa RTS
- Napęd umieszczony w listwie górnej
- W komplecie z tubą na baterie i 12 bateriami AA
- Zasilany przez baterie lub zasilaczem
- Dedykowany pilot firmy Hunter Douglas, umożliwia sterowanie 4 osłonami, zasilany bateriami



MODEL AA 10

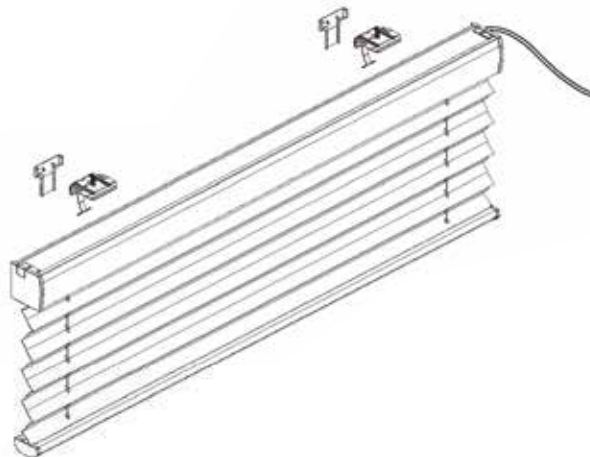


MODEL AA 20

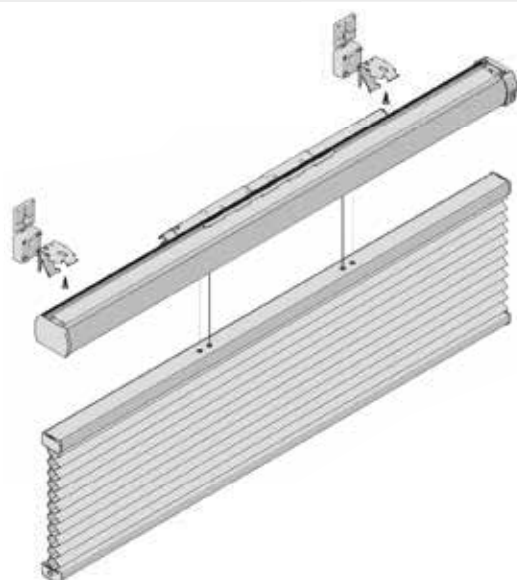


MODEL AA 30

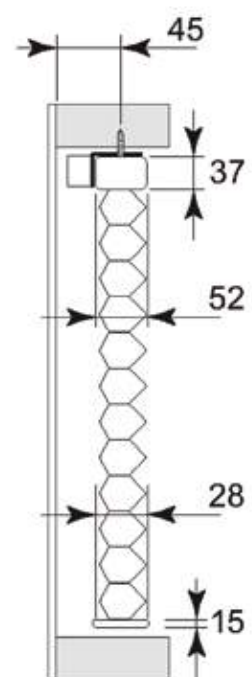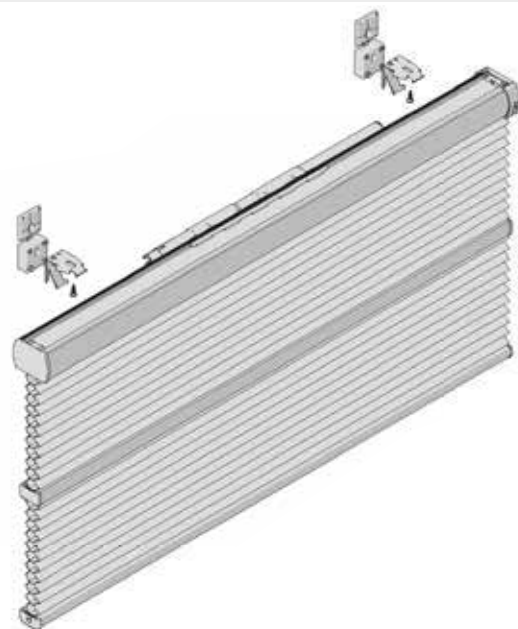

Tuba na baterie



Kieszon

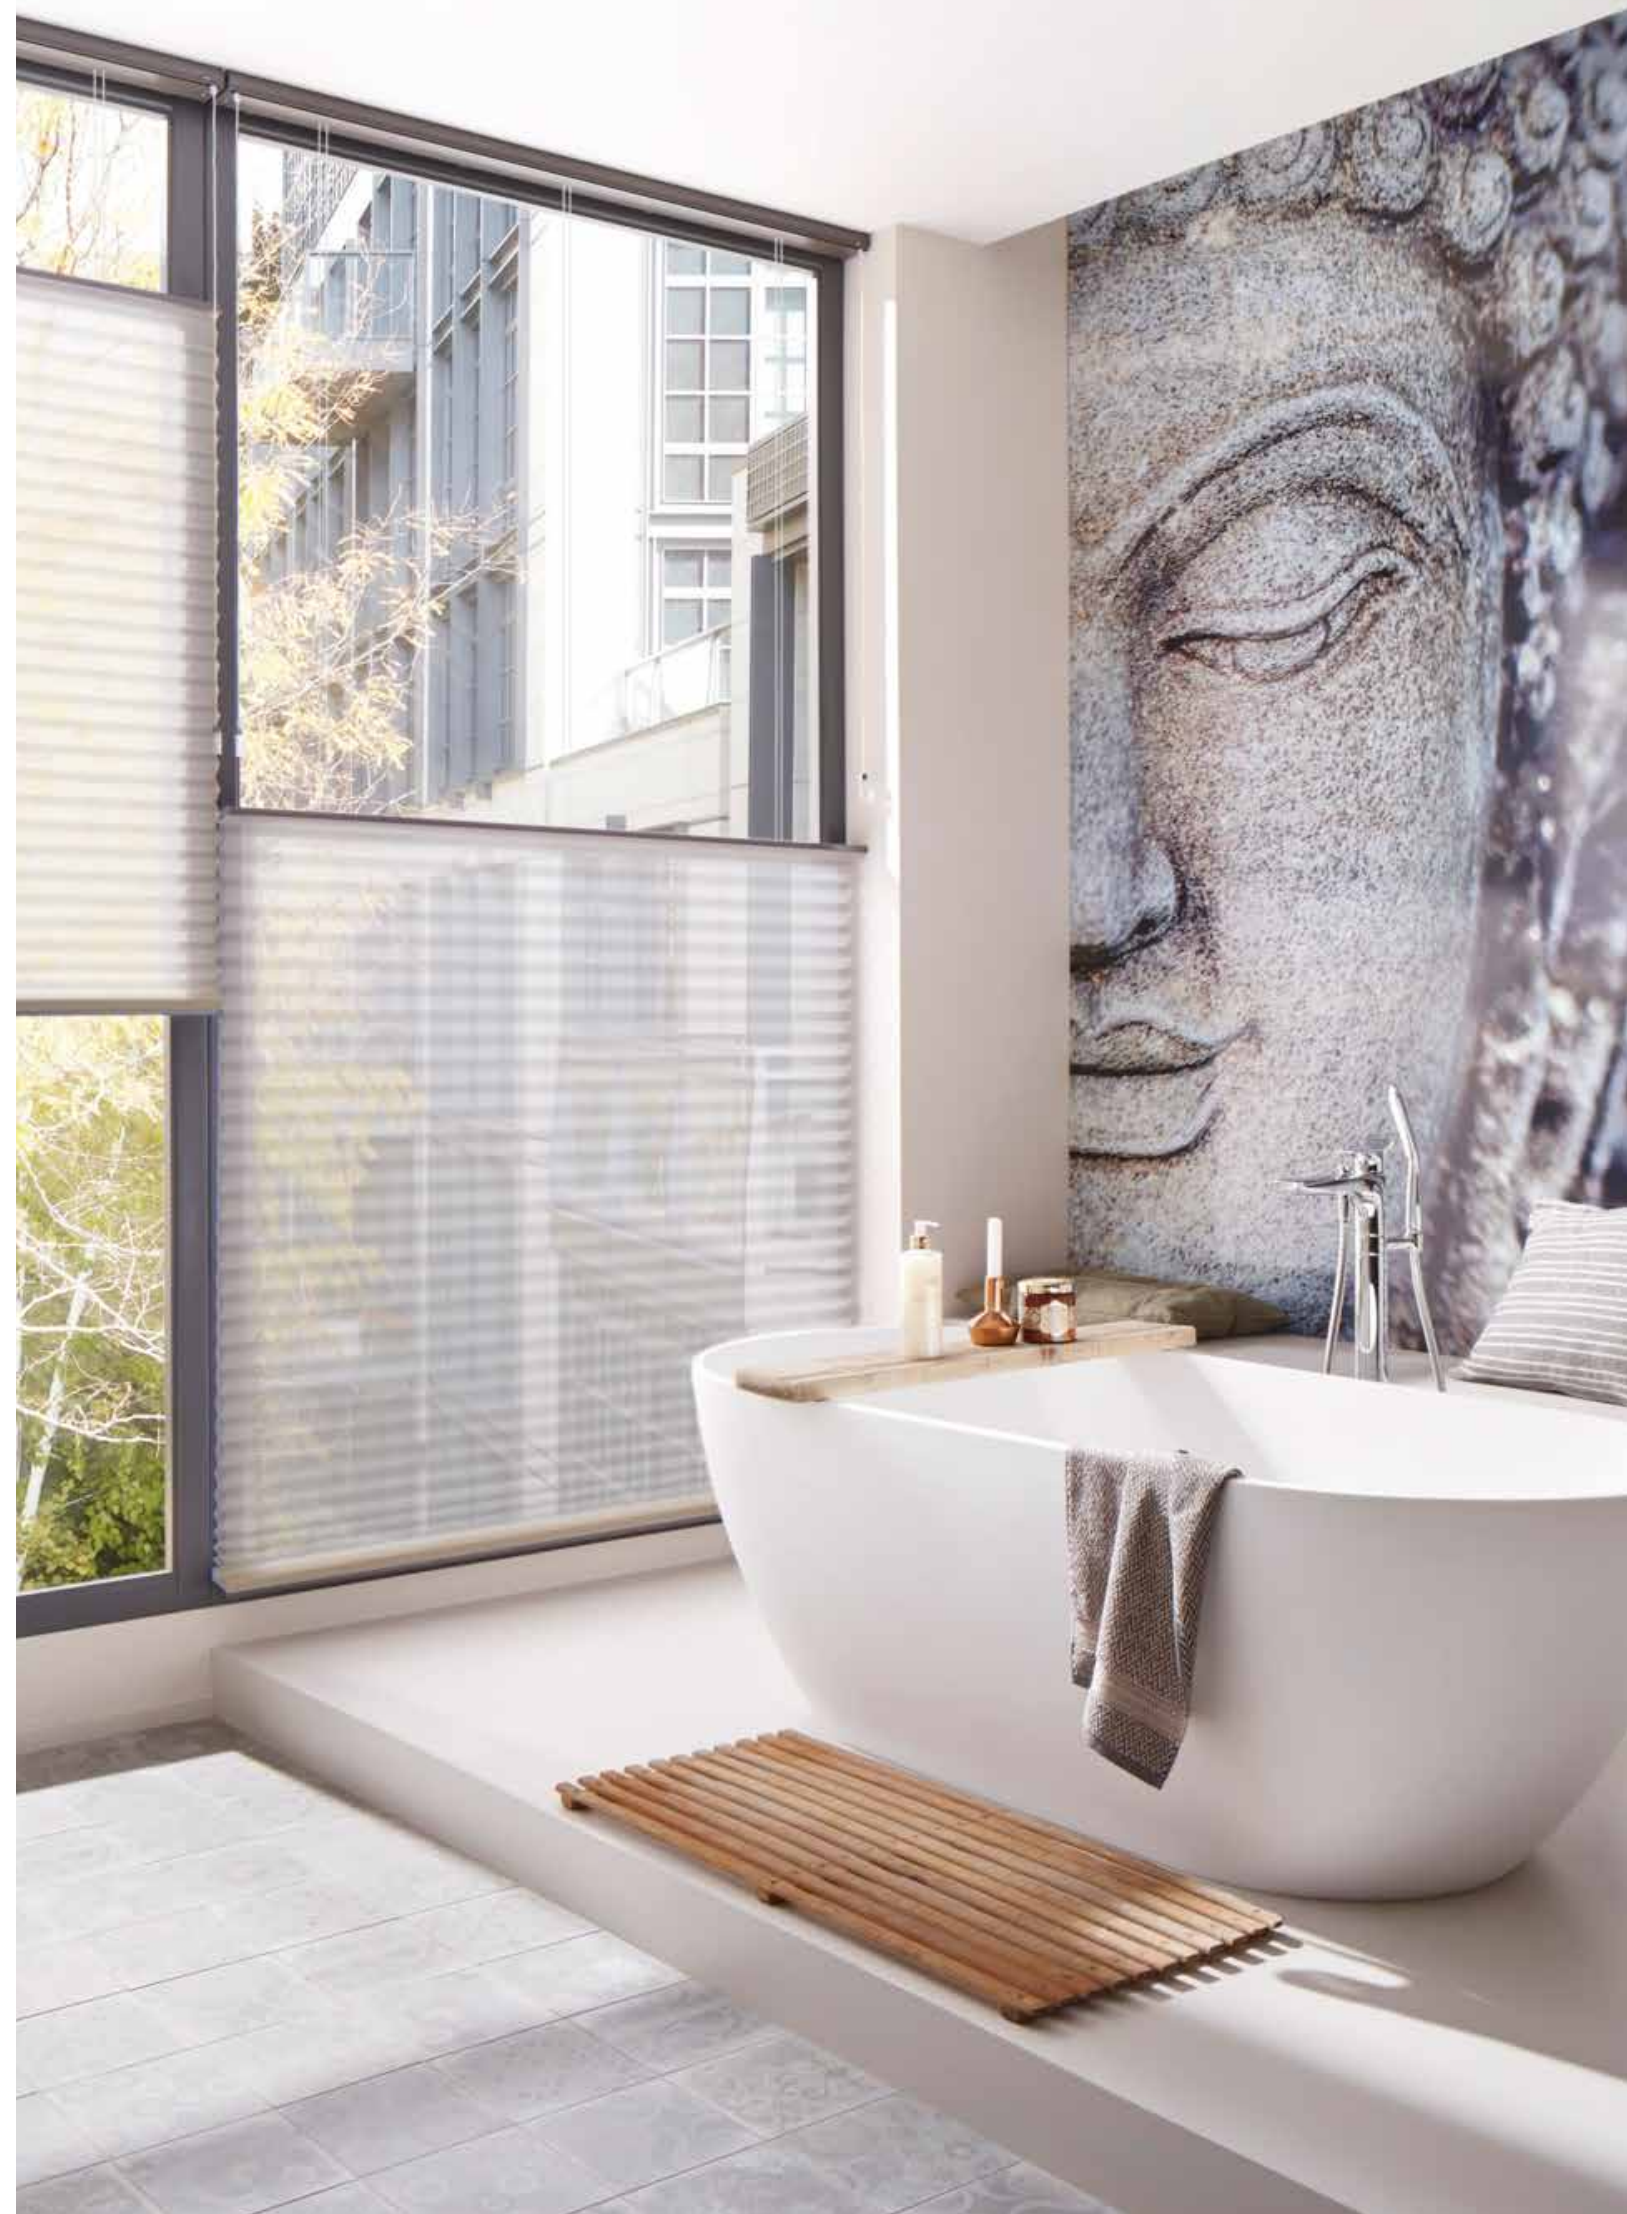

OPCJE DODATKOWE

Teleskop

Ułatwia operowanie modelach sterowanych ręcznie, dotyczy wszystkich modeli z rączką.

Cięty pod wymiar lub wysuwany 150–300cm



Teleskop

Modele z rączką

Metalowe rączki dostosowane kolorem do profili, dostępne dla wszystkich modeli sterowanych ręcznie, włączając LiteRise®.




Rączka

Szyny/profile boczne

Większość modeli może być wyposażona w szyny boczne ograniczające przenikanie promieni słonecznych.


Niedostępne w modelach skośnych, półokrągłych, LiteRise® czy Smartcord®.



L-profil

L-Profil stosowany do montażu we wnęce, wymiary 25×25×5mm

U-Profil stosowany do montażu na ścianę, ramę okienną czy we wnęce 35×25×15mm



U-profil

Mocowania na ścianę typu Design


Mocowania na ścianę typu Design do modeli BB, DB oraz PB (model BB24 oraz BB24 XL 4 szt., pozostałe modele 2 szt.) Pasują tylko do profili 20/25mm.



Mocowania

Mocowania na sufit BB24N

Mocowania na sufit do modeli BB24.



Mocowania